



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Rypin, 07.02.2023 r.

ZP.272.6.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 5

Zamawiający przypomina, że w dniu 30.01.2023 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego**, zawierający w swej treści m.in.:

„Pytanie 5

3.3. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_3 – 4 szt.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych - atramentowych A3 kolor, które posiadają maksymalny rozmiar nośnika do formatu A3 ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania urządzenia wielofunkcyjnego wymienionego w załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 02.02.2023 r. zgodnie z którym maksymalny format nośnika to A3+. Urządzenie będzie wykorzystywane do nauki i przeprowadzania egzaminów w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, gdzie jest konieczność zadruku arkusza A3 bez marginesów przy jednoczesnym zapewnieniu niskich kosztów eksploatacji urządzenia.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący obsługi języka w formacie XPS. Załącznik nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 02.02.2023 r. w pozycji 3.3 pkt 3, w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie:

” Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:

- technologia druku – atramentowa
- rodzaj – kolorowa
- maksymalny rozmiar nośnika – A3+
- automatyczny druk dwustronny [dupleks] A4/A3
- rozdzielczość druku w czerni – 4800 x 1200 dpi
- rozdzielczość druku w kolorze – 4800 x 1200 dpi
- szybkość druku mono – min. 25 str./min.
- szybkość druku kolor – min. 25 str./min.
- obsługuje języki co najmniej: PCL5e, PCL6, PostScript v3,
- interfejsy - Ethernet 10/100/ Mbps , USB, Wi-Fi
- praca w sieci”



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniach od 02.02.2023 r. do 06.02.2023 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego**, o następującej treści:

WNIOSEK 1

„część 2 poz.118 do szafek z których pozycji przeznaczony jest blat? Zamawiający opisał blat o długości 164 cm w ilości 3szt. co pozwoli na pokrycie 6 sztuk szafek np. z poz. 114. Proszę o informację czy do szafek z poz.115 również należy wycenić blaty.
W pozycji 119 Zamawiający opisał blat kuchenny z otworem pod zlewozmywak długość 164 cm ilość 3szt. co pozwoli na pokrycie 6 sztuk szafek pod zlewozmywak, natomiast w poz.116 ilość szafek 4. Prosimy o doprecyzowanie ilości blatów w stosunku do ilości i rodzaju opisanych szafek kuchennych.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia 3 szt. blatów zgodnie z opisem z pozycji 118 oraz 3 szt. blatów zgodnie z opisem z poz.119. Zestaw mebli kuchennych będzie się składał z 2 szafek z poz.114, jednej szafki poz. 115 i jednej szafki poz. 116. Łącznie mamy 3 zestawy mebli kuchennych. Jeden zestaw ma łączną długość 324cm +/-3%, do zabudowy potrzebne są nam 2 blaty w tym jeden z otworem pod zlew. Skoro mamy 3 zestawy to jest nam potrzebne 6 blatów /3 z poz.118 i 3 z poz. 119/ Jedna szafka z poz.116 /gdzie mamy łącznie 4/ jest dla innej placówki i będzie wolnostojąca. W związku z powyższym opis uważam za prawidłowy.

WNIOSEK 2

„część 2 poz.110 Sejf - Sejf ognioodporny posiada grube ściany wypełnione materiałem termoizolacyjnym (najczęściej betonem), który chroni wnętrze przed podgrzewaniem się. Jeśli w trakcie pożaru temperatura osiągnie ok. 600 st. C., to we wnętrzu sejfu powinna ona wynieść max 150 st. C. Lekki sejf zbudowany z pojedynczej stali o grubości zaledwie kilku mm (zgodnie z opisem Zamawiającego) nie będzie izolował wnętrza przed podgrzewaniem się. Prosimy zatem o doprecyzowanie opisu aby był możliwy do spełnienia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usunął następujące zapisy: „ognioodporne wnętrze i bolce”, „zamek z obustronnym kluczem i dwoma bolcami”, „Sejf klasy bezpieczeństwa A”.

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 02.02.2023 r., w poz. 110, opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie:

Sejf wykonany ze stali. Korpus ze stali o gr. min. 2 mm, drzwi ze stali o gr. min. 4 mm, Klasa odporności S1 zgodnie z polską normą PN-EN 14450, zamek kluczowy klasy A, dwa klucze w komplecie/opcjonalnie dodatkowo zamek elektroniczny. Otwory do montażu na tylnej ścianie. Liczba półek – dwie- przestawne.

Sejf przeznaczony do przechowywania dokumentów.

Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 38cm x 37 cm x 72 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.

WNIOSEK 3



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

„Część 2 poz. 3 Szafa ubraniowa 3 częściowa - proszę o doprecyzowanie czy część środkowa z lustrem ma być nieuchylna? Co należy rozumieć przez zapis ..."Pozostałe części wyposażone w drążek do wieszania odzieży wierzchniej..."? Czy rozumieć należy, że jedna część szafy z drzwiami 1-skrzydłowymi z 4-5 półkami w środku, środkowa część szafy z lustrem nie jest uchylna, trzecia część szafy z drzwiami 1 - skrzydłowymi z drążkiem do wieszania odzieży wierzchniej na całej szerokości tej części?

część 2 poz. 4 Szafa ubraniowa 2 drzwiowa - proszę o doprecyzowanie czy szafa ma posiadać przegrodę pionową po środku i z jednej strony przegrody drążek a z drugiej półki?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy części 2 poz. 3 Szafa ubraniowa 3 częściowa: Część środkowa z lustrem nieuchylna, w jednej części uchylnej znajdują się półki a w drugiej część z lustrem i drzwiami uchylnymi wieszak do odzieży wierzchniej na całej szerokości.

Dotyczy części 2 poz. 4 Szafa ubraniowa 2 drzwiowa: Szafa podzielona na dwie części pionowo, w jednej części półki, w drugiej wieszak na ubrania.

WNIOSEK 4

„część 2 poz.20 proszę o uszczegółowienie opisu biurka/lady. W którym miejscu ma się znajdować noga metalowa? ma być tylko 1 szt nogi? Prosimy o załączenie zdjęcia poglądowego z uwagi na konieczność dokonania rzetelnej wyceny biurka zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego:


Biurko opiera się na płytach tworzących boki i front biurka oraz na metalowej nodze. Noga metalowa powinna podierać blat roboczy tak, by biurko było stabilne oraz żeby noga nie przeszkadzała użytkownikowi. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ, w poz. 20 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie:

„Wymiary biurka: długość 120-130 cm, głębokość 70 cm, wysokość boków 105 cm, blat roboczy na wysokości 85 cm. Biurko powinno być wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25 mm z obrzeżem ABS o gr. min. 2 mm. Nadstawka do obsługi klienta z płyty melaminowanej o gr. min. 18 mm, długości 80 cm i szerokości 15 cm. Biurko powinno posiadać dwie przelotki na kable w blacie roboczym oraz nogę metalową podpierającą blat roboczy. Kolor typu klon. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.”

Zdjęcia poglądowe /wizualizacja biurka recepcyjnego/lady recepcyjnej



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

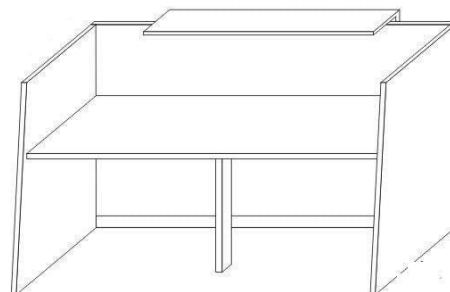

WNIOSEK 5

„część 2 poz. 110 Sejf. Niestety, w obecnym opisie nie są zawarte istotne informacje które umożliwiają zaoferowanie jakiegokolwiek sejfu. Żaden z producentów nie jest w stanie wycenić sejfu zawierającego parametry opisane przez Zamawiającego.

Proszę o informację jaką klasę antywłamaniową ma mieć sejf? Zgodnie z jakimi normami?

Jaką klasę ognioodporną? Z jakimi normami?

Czy otwór do montażu ma być w dnie? Czy ścianie tylnej?

Czy półki mają być przestawne?

Co użytkownik będzie trzymał w środku?

Co oznacza zapis że ma mieć ognioodporne bolce oraz zamek z dwoma bolcami?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usunął zapisy: „ognioodporne wnętrze i bolce”, zamek z obustronnym kluczem i dwoma bolcami” oraz „Sejf klasy bezpieczeństwa A”.

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 02.02.2023 r., w poz. 110, opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie:

Sejf wykonany ze stali. Korpus ze stali o gr. min. 2 mm, drzwi ze stali o gr. min. 4 mm, Klasa odporności S1 zgodnie z polską normą PN-EN 14450, zamek kluczowy klasy A, dwa klucze w komplecie/opcjonalnie dodatkowo zamek elektroniczny. Otwory do montażu na tylnej ścianie. Liczba półek – dwie- przestawne.

Sejf przeznaczony do przechowywania dokumentów.

Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 38cm x 37 cm x 72 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> zamieszcza załączniki nr 1/1 i 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 07.02.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz z załącznikami wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania.