

Dojście piesze

Płyta betonowa np. Probet-Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii gr. min. 2,0cm
Istniejąca płyta żelbetowa (wyczyszczona)

Dojście piesze (spocznik)

Płyta betonowa o wym. 40x40cm np. Probet-Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. min. 2,0cm
Istniejące dojście- płyta żelbetowa (wyczyszczona)

Bieg schodowy- stopnie


Płyta betonowa o wym. 40x40cm np. Probet-Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. min. 2,0cm
Istniejąca płyta biegowa żelbetowa (wyczyszczona)

Dojście piesze

Kostka betonowa o wym. 20x60cm np. Polbruk Urbanika lub równoważna gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0cm
Istniejące warstwy do częściowej rozbiórki
Istniejąca podbudowa - kruszywo łamane
Istniejące podłoże gruntowe

Dojście piesze

Kostka betonowa o wym. 20x60cm np. Polbruk Urbanika lub równoważna gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0cm
Istniejące warstwy do częściowej rozbiórki
Istniejąca podbudowa - kruszywo łamane
Istniejące podłoże gruntowe

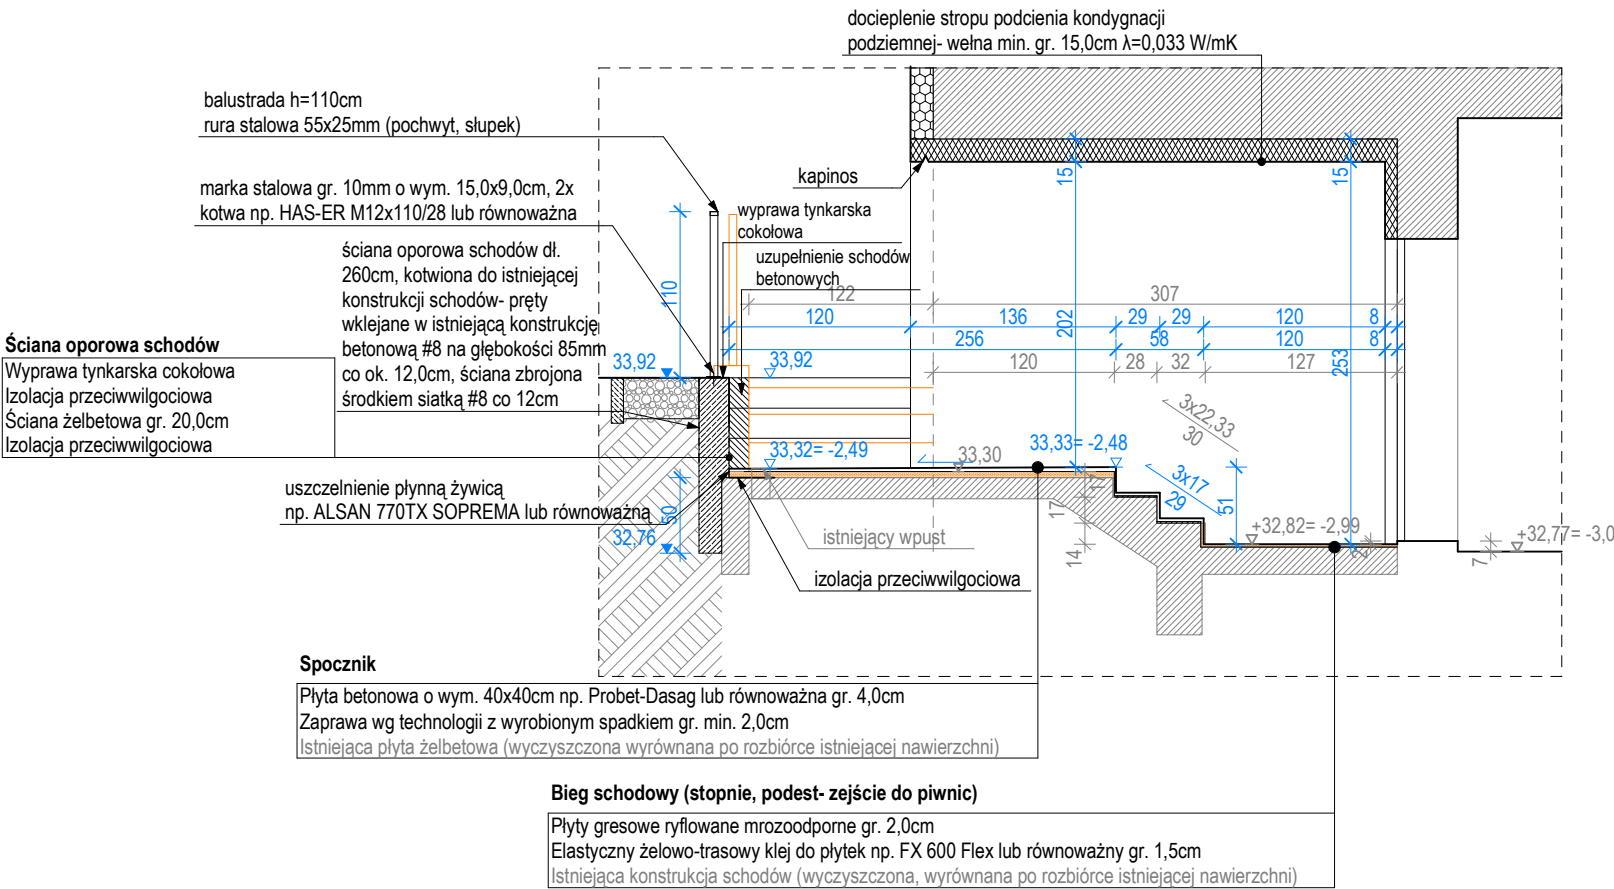

Ściana oporowa schodów

Wyprawa tynkarska cokolowa
Izolacja przeciwwilgociowa
Ściana żelbetowa gr. 20,0cm
Izolacja przeciwwilgociowa

Spocznik

Płyta betonowa o wym. 40x40cm np. Probet-Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. min. 2,0cm
Istniejąca płyta żelbetowa (wyczyszczona wyrównana po rozbiórce istniejącej nawierzchni)

Bieg schodowy (stopnie, podest- zejście do piwnic)

Płyty gresowe ryflowane mrozoodporne gr. 2,0cm
Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek np. FX 600 Flex lub równoważny gr. 1,5cm
Istniejąca konstrukcja schodów (wyczyszczona, wyrównana po rozbiórce istniejącej nawierzchni)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BEATA BARTECKA Ul. Hallera 15C / 13 75 - 736 Koszalin tel. 502 572 461 www.pabb.pl	
INWESTYCJA	
Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo- jezdnym Malechowo 22A, działka nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo	
INWESTOR	
Gmina Malechowo Malechowo 22A 76-142 Malechowo	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Beata Bartek upr.nr UAN/U/7342-61/92	
SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr.nr A/PB/8300/153/83	
ASYSTENT	
mgr inż. arch. Monika Pułkownik	
NAZWA RYSUNKU	
DETAL SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY ZEJŚCIU DO KONDYGNACJI PODZIEMNEJ	
PROJ./BRANŻA	SKALA
projekt wykonawczy architektura	1:50
DATA	NR RYSUNKU
czerwiec 2021	22