

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

NR 156, Obręb 0002 Konarzyny, m. Konarzyny,
ul. Szeroka 19, gm. Konarzyny,

Obiekt: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

Inwestor:
Gmina Konarzyny
ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny

Adres inwestycji:
Gm. Konarzyny,
M. Konarzyny,
UL. Szeroka 19,
89-607 Konarzyny
dz. nr 156

LEGENDA:

- A,B,C,D,E,F,A - granica opracowania - działki
- przedmiotowy budynek przeznaczony do przebudowy
- istniejąca sąsiednia zabudowa
- istniejące utwardzenia
- istniejące wejście główne do budynku
- istniejące dodatkowe wejście do budynku
- istniejący wjazd i wejście na działkę
- powierzchnia biologicznie czynna
- istniejący plac zabaw
- szczelny pojemnik na odpady
- istniejące stanowiska postojowe 12MP w tym 1 dla osób niepełnosprawnych

Uzgodniono pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzeżeń i zastrzeżeń

11.05.2022

Data
5.05/22
Lp.


inż. Kazimiera Nowacka
Racjonalizacja d.s.
sanitarnohigienicznych
nr upr. GIS nr 5033/19 bez ograniczeń
Al. Powstańców Włp. 78D/19
64-920 Pila, tel. 612 666 742

Mapa do celów projektowych
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640.722.2022
Miejscowość (ulica): Konarzyny
Działka: 156
Jednostka ewidencyjna: 220205_2, Konarzyny-Gm
Obręb ewidencyjny: 0002, Konarzyny
Skala mapy: 1:500
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/18
Układ współrzędnych wysokościowych: PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy: 16.03.2022r.

Zastrzegam się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji
o przebiegu urządzeń podziemnych, których z powodu braku danych instytucji
branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest możliwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi
ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone
w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
Granice nie ustalano, granice przyjęto z PODGIK Chojnice
Mapę wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGIK Chojnice

"ARCEO" Arkadiusz Ryczek
89-604 Chojnice, ul. Widokowa 36
tel. 501-302-412, arceo.chojnice@wp.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA				nr rys.
inż. Jan Belzerowski				A1
ARCHITEKT				skala
89-620 CHOJNICE ul. Świętopełka 8/3				1:500
tel. (0-52) 397-34-54 kom. 0602 79 59 38				
obiekt	PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA. Lokalizacja: Gmina Konarzyny, m. Konarzyny, ul. Szeroka 19, dz. nr 156.			
temat rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
wykonali	branża	imię i nazwisko, uprawnienia	data	podpis
projektant	architektura + konstrukcja	inż. JAN BELZEROWSKI upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowl. bez ograniczeń w specjalności arch. i konstr.-budowl. UAN - NB - 7210/189/85 UAN - NB - 7210/166/85	12.04.22	
sprawdzający	architektura	mgr inż. arch. BŁAŻEJ ROLBIECKI upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr. bud. 11/KPOKK/2019	12.04.22	

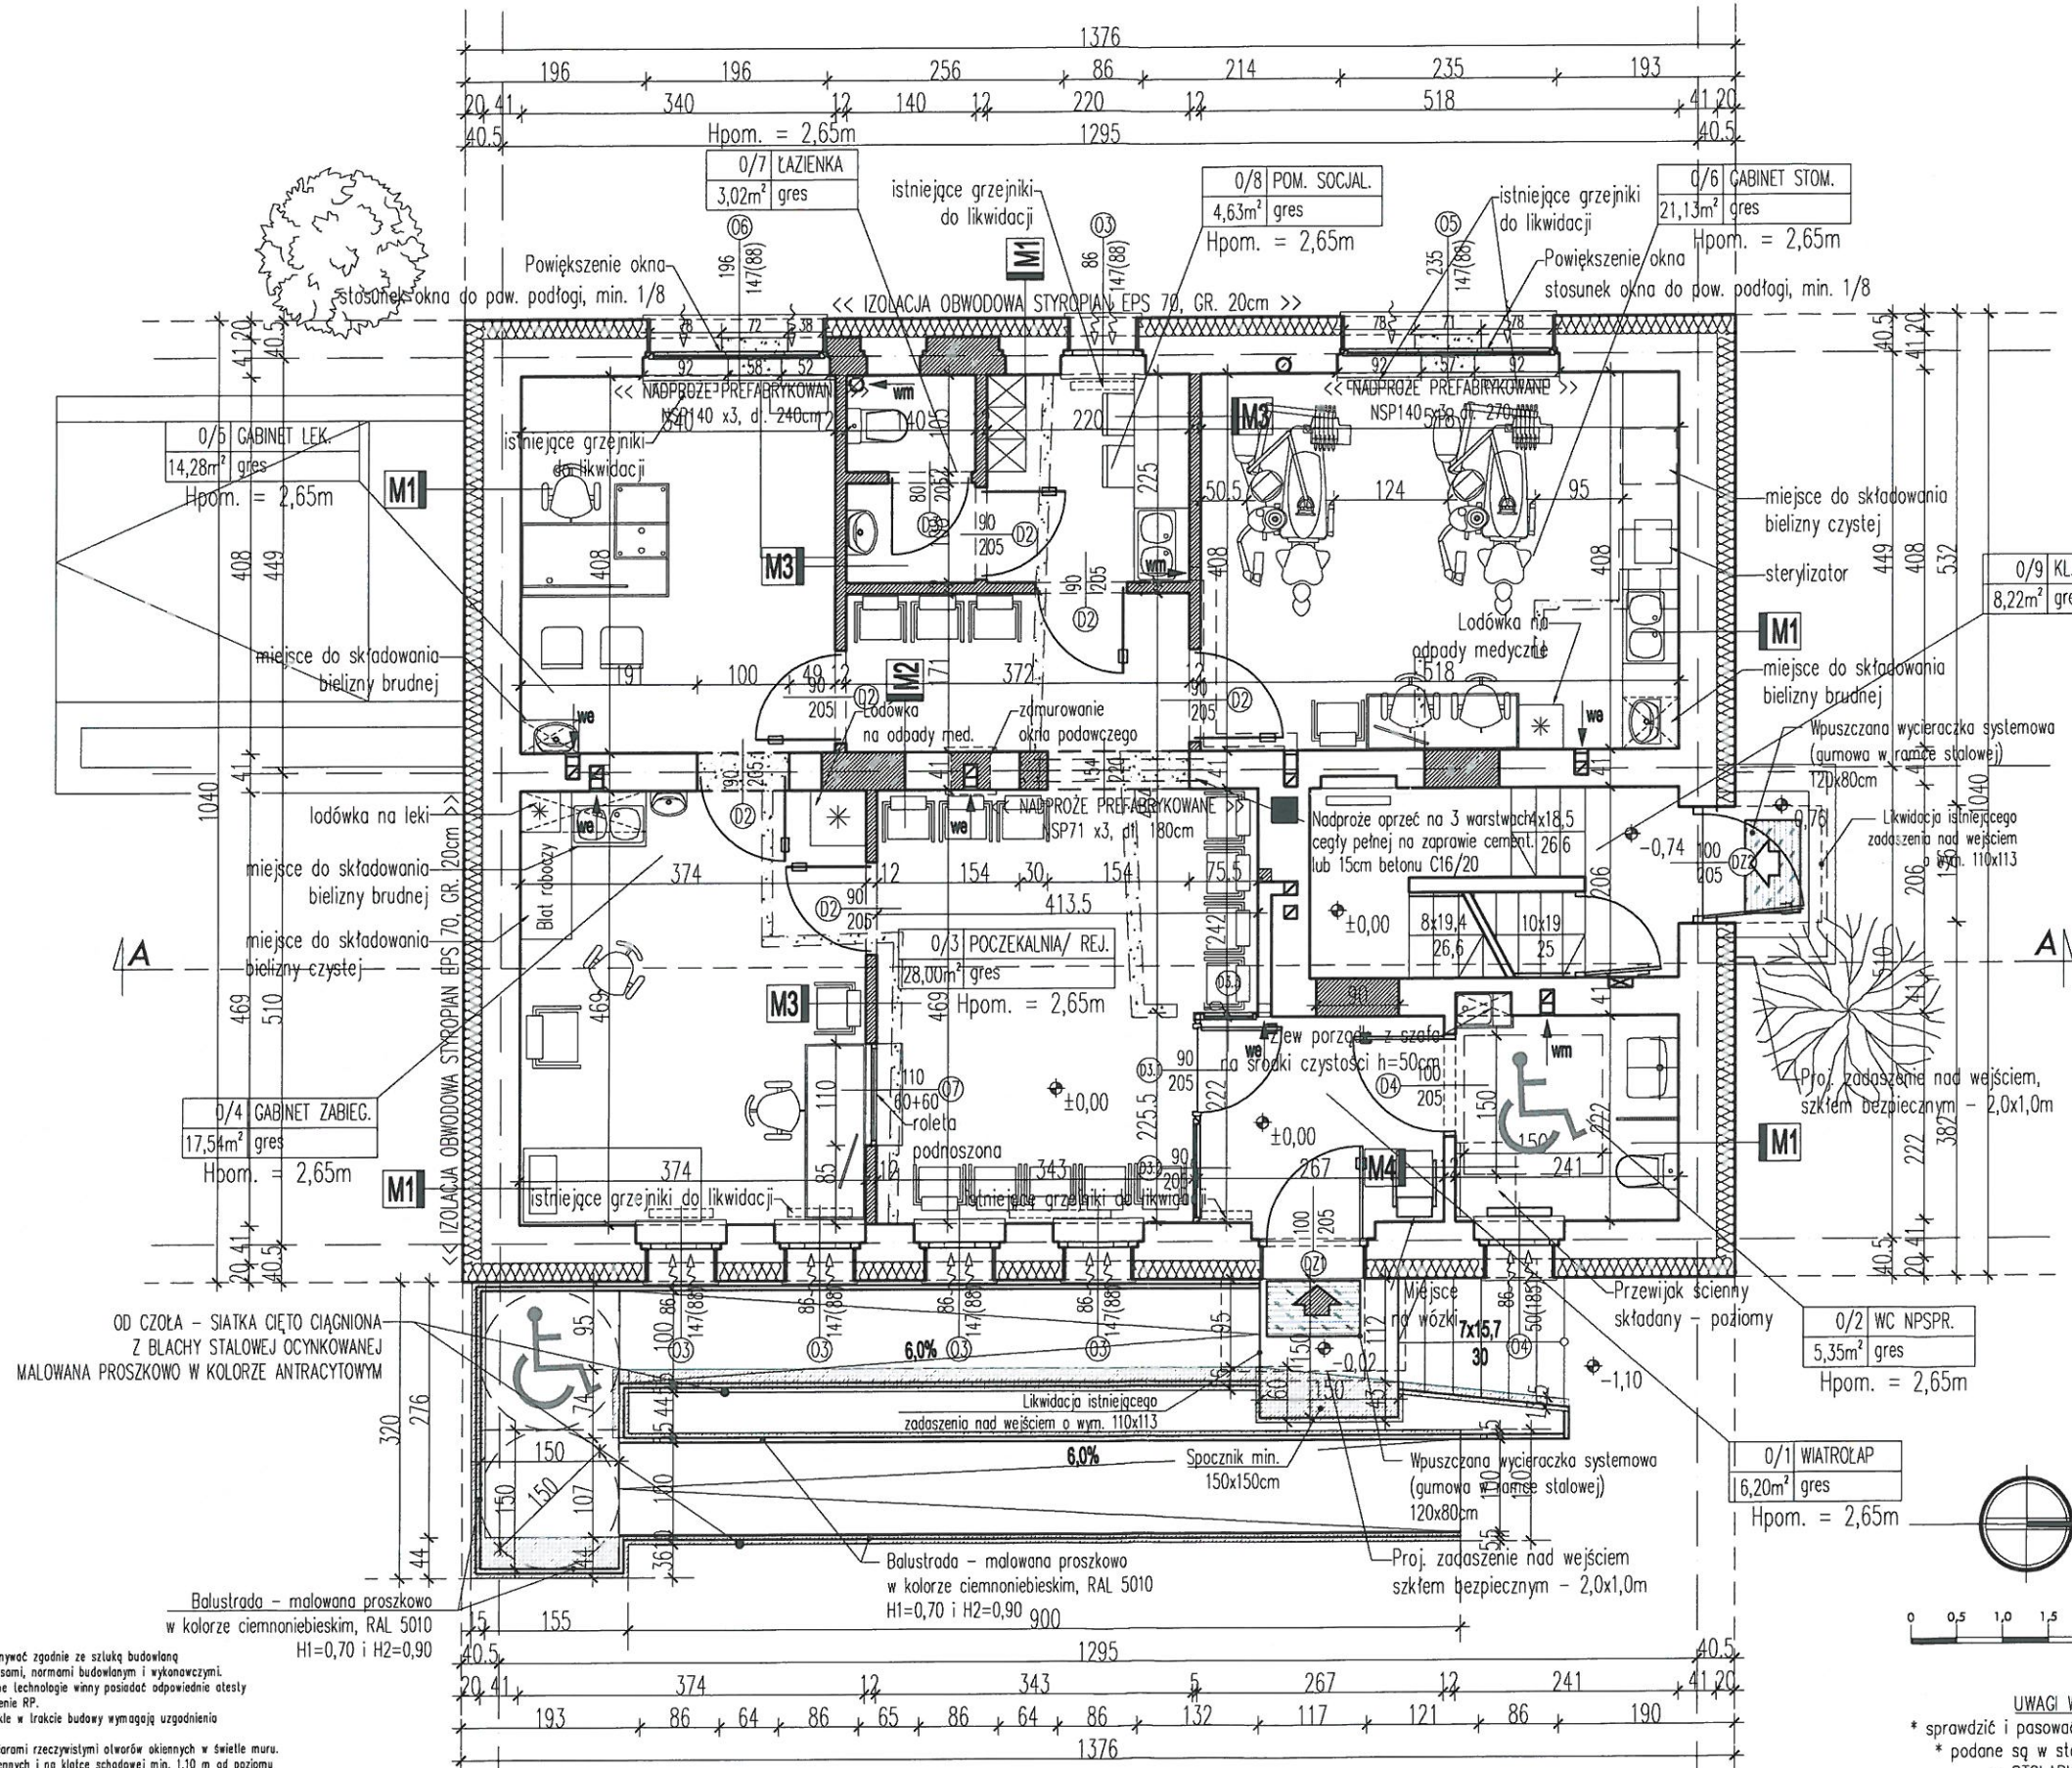

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m ²)
0/1	WIATROLAP	6,20
0/2	WC NIEPEŁNOSP.	5,35
0/3	POCZEKALNA/ REJESTRACJA	28,00
0/4	GABINET ZABEGOWY	17,54
0/5	GABINET LEKARSKI	14,28
0/6	GABINET STOMATOLOGICZNY	18,05
0/7	ŁAZIENKA	3,02
0/8	POMIESZCZENIE SOCJALNE	4,63
0/9	KLATKA SCHODOWA	8,22
RAZEM:		161,29




OZNACZENIA:

- istniejące ściany
- projektowane ściany i zamurowania
- poszerzenie spoczników, schodów i pochylni
- projektowane wyburzenia
- projektowane nawiewniki okienne
- istniejące wejście główne do budynku
- istniejące dodatkowe wejście do budynku

- M1 tynk cienkowarstwowy, gr. 1,5cm
styropian EPS70 20cm
mur z elementów ceramicznych porzowanych, gr. 38cm
płytki ceramiczne do wys. min. 2,20m
U=0,18 W/m²K
- M2 tynk cienkowarstwowy, gr. 1,5cm
mur z elementów ceramicznych porzowanych, gr. 38cm
tynk cem.-wap. 1,5cm
- M3 tynk cem.-wap. 1,5cm
gazobeton, gr. 12cm
tynk cem.-wap. 1,5cm
- M4 tynk cem.-wap. 1,5cm
mur z elementów ceramicznych porzowanych, gr. 12cm
tynk cem.-wap. 1,5cm

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniem

10.05.2022 inż. Kazimierz Nowacka
RAZAWA S.P.A.
sanitarnie higienicznych
nr upr. GIS nr 50-N/19 bez ograniczeń
Al. Powstańców Wlkp. 78D/9
64-920 Pila tel. 662 666 742

		PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Jan Belzerowski ARCHITEKT		nr rys. A3
89-025 CHOWNICE ul. Świątkiewicza 85		tel. (01-337-36-64 kom. 0602 79 16 85		skala 1:50
obiekt	PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA Lokalizacja: Gmina Konary, m. Konary, ul. Szewska 19.			
temat rys.	RZUT PARTERU ±0,00.			
wykon.	branża	imi i nazwisko, uprawnienia	data	podpis
projektant	architektura	inż. JAN BELZEROWSKI upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowl. bez ograniczeń w specjalności arch. i konstr. - budowl. UAN - NB - 721016885 UAN - NB - 721016685	12.04.22	
	konstrukcja			
opracowujący	architektura	BLAŻEJ ROŁBIECKI upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności architektura i konstr. - bud. 11/KPOIW2019	12.04.22	

UWAGA!

- Przedmiotową przebudowę należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi w Polsce przepisami, normami budowlanymi i wykonawczymi.
- Użyte do budowy materiały i stosowane technologie winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP.
- Zmiany i odstąpienia do projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnienia z projektantem.
- Podane wymiary okien i drzwi są wymiarami rzeczywistymi otworów okiennych w świetle muru.
- Wysokość balustrad przy otworach okiennych i na klatce schodowej min. 1,10 m od poziomu wykończonej posadzki.
- PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. Wykorzystywanie fragmentów bądź całości projektu bez zgody autora zabronione.

UWAGI WYKONAWCZE:
* sprawdzić i pasować na budowie
* podane są w stanie surowym
- STOLARKA DRZWIOWA
* dokonać powykonawczego pomiaru otworów przed zamówieniem stolarki