



PRZEKRÓJ NORMALNY  
km 5+300

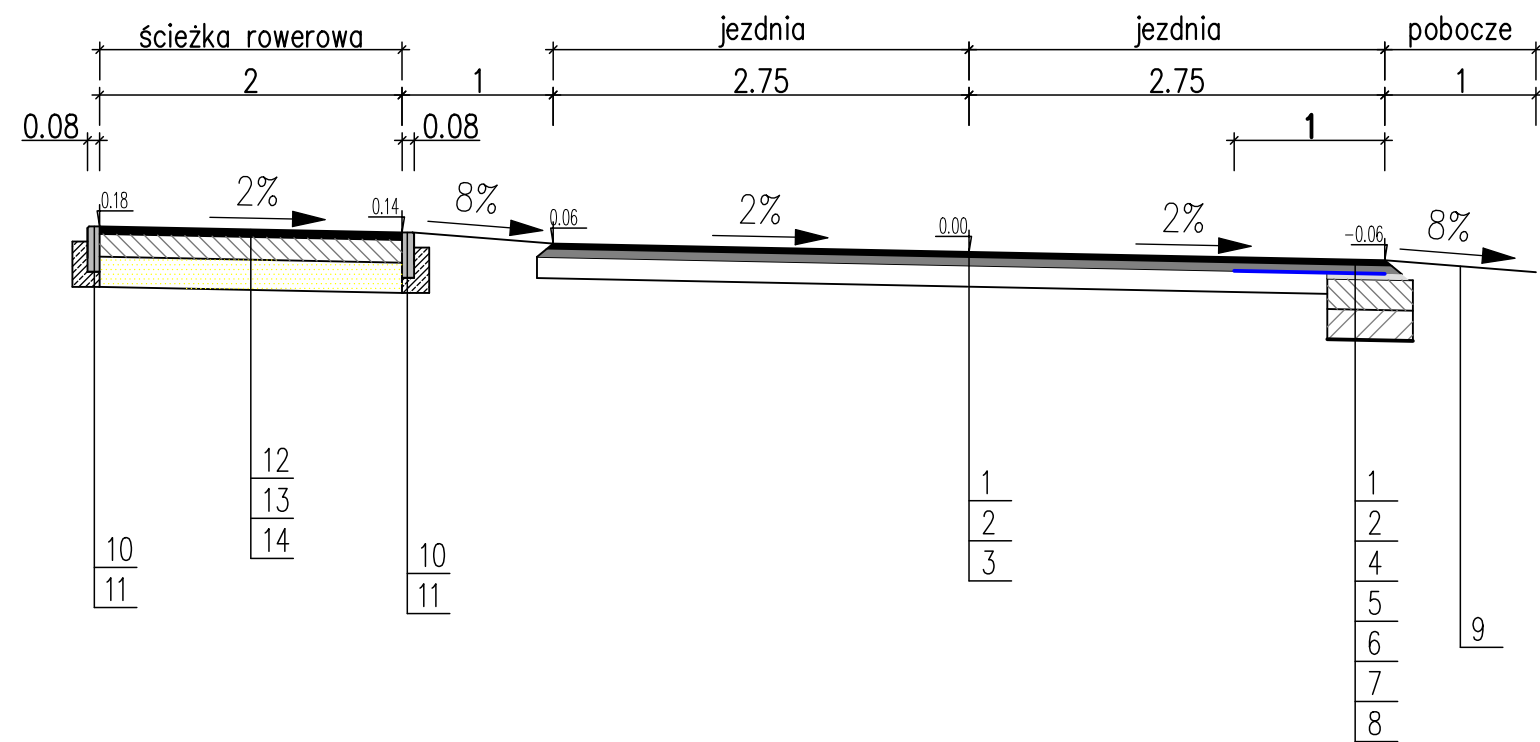

PRZEKRÓJ NORMALNY  
km 5+200

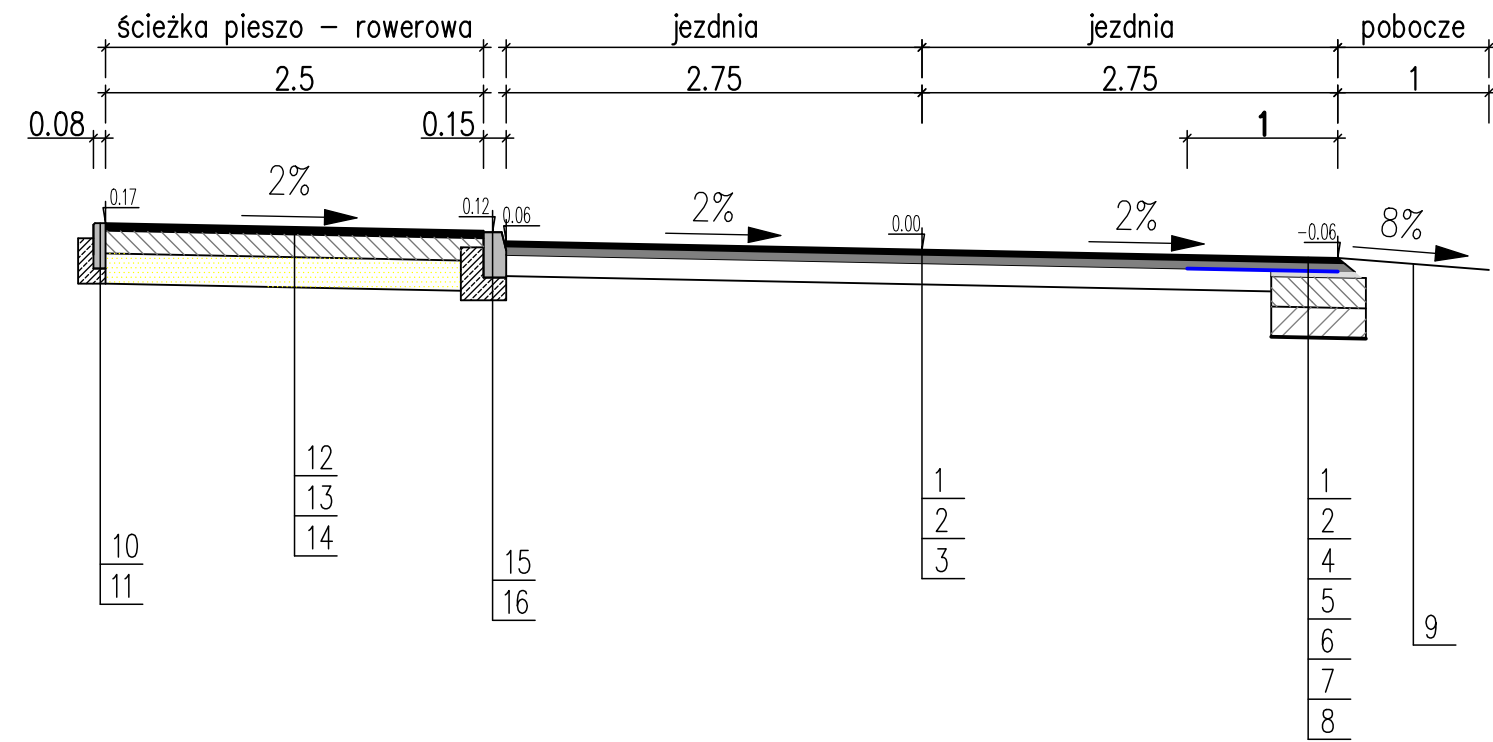

- 1 w-wa ścieralna AC11S o gr. 4cm
- 2 w-wa wyrównawcza AC11W o gr. śr. 5cm
- 3 istniejąca nawierzchnia
- 4 siatka szklano - węglowa wstępnie powlekana asfalem o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużnej i poprzecznej  $\geq 120$  kN
- 5 w-wa wiążąca AC11W o gr. śr. 4cm
- 6 w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31.5. C90/3 o gr. 20cm
- 7 w-wa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1.5/2 o gr. 20cm
- 8 geotkanina separacyjno - wzmacniająca
- 9 pobocze gruntowe
- 10 obrzeże betonowe 8 x30 cm
- 11 ława betonowa C12/15 0.038 m<sup>3</sup>/m
- 12 w-wa ścieralna AC8S o gr. 5cm
- 13 w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31.5. C90/3 o gr. 15cm
- 14 podsypka z piasku o gr. 20cm
- 15 krawężnik betonowy 15 x30cm
- 16 ława betonowa C12/15 0.075 m<sup>3</sup>/m
- 17 balustrada U-11a
- 18 fundament betonowy C12/15 0.08 m<sup>3</sup>/m
- 19 płyty ażurowe o gr. 8cm wypełnione kruszywem frakcji 5/8mm
- 20 podsypka z piasku gr. 5cm
- 21 mur oporowy typu "L" o wys. 150cm
- 22 ława betonowa C12/15 o gr. 20cm
- 23 korytka betonowe 40x50cm
- 24 ława betonowa C12/15 0.04m<sup>3</sup>/m
- 25 kostka bruk. bet. szara gr. 6cm
- 26 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
- 27 podsypka z piasku o gr. 15cm
- 28 krawężnik betonowy 15 x22cm
- 29 ława betonowa C12/15 0.065 m<sup>3</sup>/m
- 30 kostka bruk. bet. szara gr. 8cm
- 31 w-wa podbudowy z betonu C8/10 o gr. 20cm

Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło nad Notecią	Wykonawca:	MW DROGI Milena Wieczorek ul. Okrężna 15 86-010 Koronowo
Obiekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Witosław-Orle		Nr rys.: 2.1
			Data: 07.2024
Skala:	1:50	Temat:	Przekroje normalne
			Stadium: PW
			Branża: Drogi
Projektant branża drogowa: mgr inż. Milena Wieczorek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr ew. KUP/0079/PBD/19			