


Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta

Nr uzgodnienia.....7689/24.....dnia10.05.2024r.....
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 2 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.
Uwagi: W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną rurą ochronną utwardzoną.

infrastruktura Orange

Pasierb Agata
Czytelny podpis

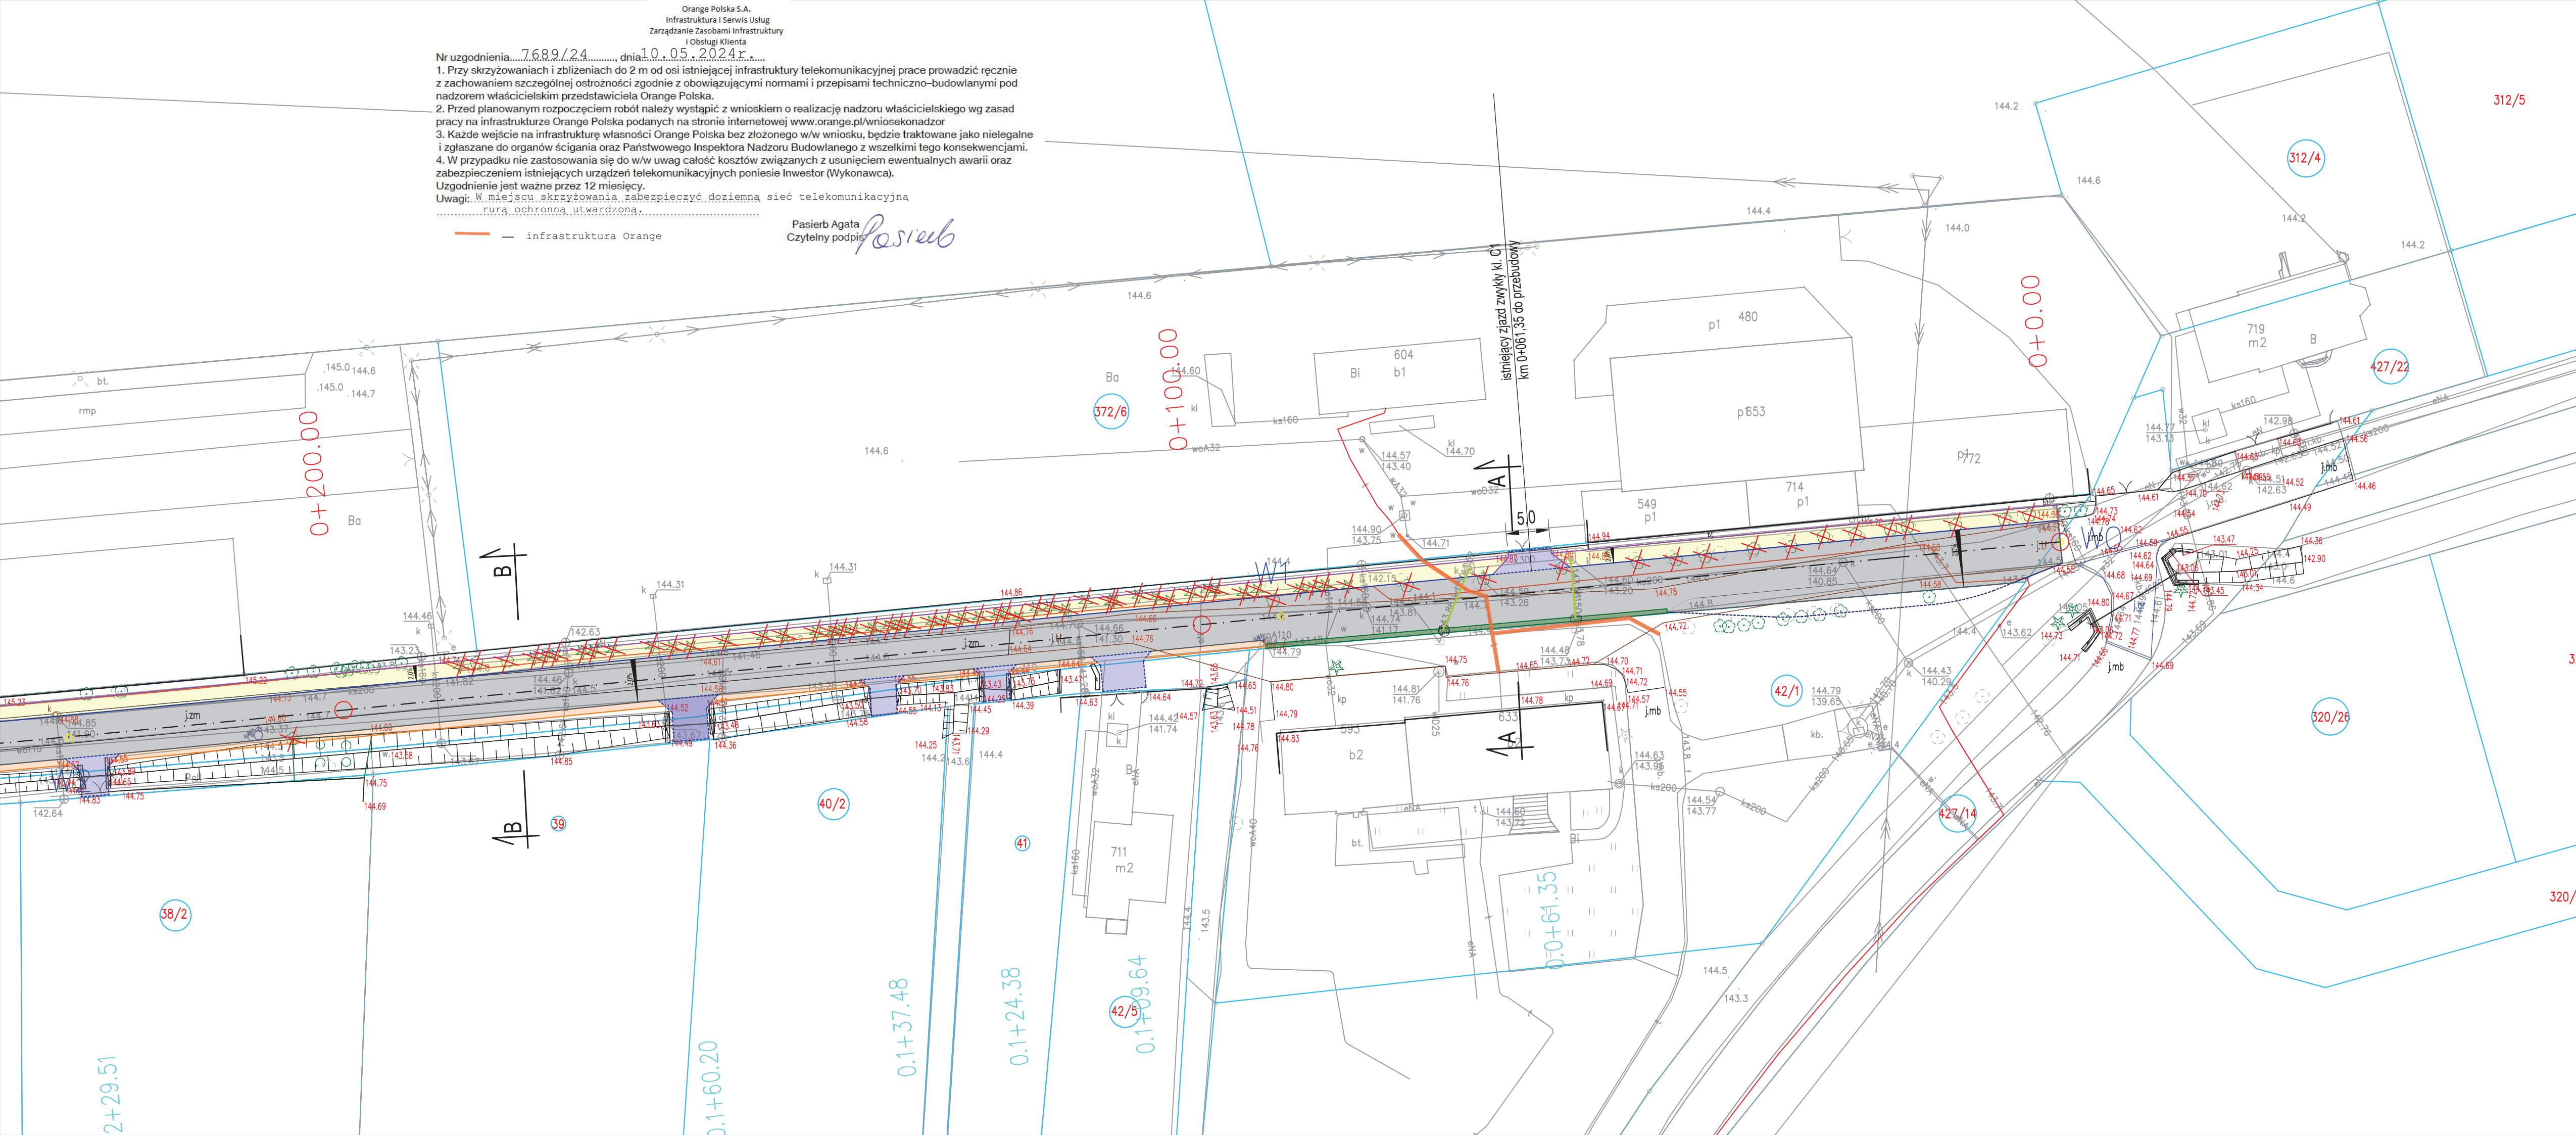

OZNACZENIA

- proj. naw.bitumiczna
- proj. naw. chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8cm
- proj. naw. zjazdów z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm
- proj. trawnik
- proj. naw. poboczy z KŁSM gr. 10cm
- proj. krawężnik bet. 15x30cm światło 12cm
- proj. krawężnik bet. 15x22cm światło 2cm
- proj. obrzeże bet. 8x30cm
- mapa sytuacyjno-wysokościowa
- numer działki
- linia granicy działki
- proj. wpust z przykanalikiem z rur PVC litych DN/OD160 SN8
- drzewa do wycinki

Jednostka projektowa		Zamawiający /Inwestor		
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWO INŻYNIERSKA Nowicki ul. Różana 5/1 55-200 Oława</div>		<div>Gmina Domaniów Domaniów 56 56-216 Domaniów</div>		
nazwa zadania			tytuł rysunku	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Domaniowie ul. Akacjowa			Plan zagospodarowania terenu	
imie i nazwisko	specjalność	funkcja	nr uprawnień	podpis
mgr inż.Marcin Nowicki	drogowa	projektant	DOŚ/0128/PBD/19	
branża	data	skala	nr rysunku	
drogowa	III 2024	1:500	02a	