2× PAPA NA LEPIKU
CHUDY BETON ZE SPADKIEM 2% 3-5CM
STYROPIAN 6 CM
PAROIZOLACJA - 2 W. PAPY SMOŁ. ZLEPIONEJ ZE SOBĄ I UŁOŻONEJ NA SUCHO
STROP KONSTRUKCYJNY 24 CM.

2× PAPA NA LEPIKU
PŁYTY DACH. KORYTKOWE GRUB. 10 CM
ŚCIANKA AŻUROWA GRUB. 12 CM
Z CEGŁY DZIURAWKI.

WENTYLATOR DACHOWY TYP WD-20
COKÓŁ BETON. WG. ZAŁĄCZONEGO SZCZEGÓŁU.

+ 2819

PYS. NR 15

POZ. 4.1

POZ. 3.7 | POZ. 3.1 | POZ. 3.2 | POZ. 3.5 | POZ. 3.19 | POZ. 3.20 | POZ. 6.9

MATY Z WEŁNY MINERALNEJ GRUB. 10 CM.
STROP KONSTRUKCYJNY GRUB. 24 CM.

+ 2310 | + 1980 | + 1650 | + 1320 | + 990 | + 660 | + 330 | 000 (+91,00)

POZ. 3.7 S.W.L. | POZ. 3.36 | POZ. 3.37 S.W.L. | POZ. 3.37a | POZ. 3.37b

PYS. NR 2 | PYS. NR 8 | PYS. NR 10

STROP PODWIESZONY Z PŁYT GIPSOWYCH FORNIROWANYCH

STROP PODWIESZONY NA SIATCE RABITZ'A

OCIEPLENIE STYROPIANEM W OSŁONIE Z SIATKI 10×10

OTWÓR 25/25 CM ZAŁOŻONY 30 CM OD STROPU DLA WENTYL. NAWIEWNEJ

GRUZOBETON GRUB 6 CM
WARSTWA PIASKU 10 CM

-150 (+89,50)

DREN

PO WYKONANIU MURÓW, WYKOP ZASYPAĆ GLINĄ, UBIJAJĄC WARSTWAMI CO 20 CM.

IZOLACJA PIONOWA
IZOLACJA POZIOMA

-500 (86.00)

PODBETON O RW=90 AT GRUB. 5 CM

FUNDAMENT POD PIEC 100×70×5 CM

+87.20

ZAGŁĘBIENIE POSADZKI POZ. 7.1

POZ. 5.2 | POZ. 5.4a

„WIESZAK" DLA PRZEWODÓW INSTAL. WYKONAĆ Z CEOWN. 85×45×6 ZAKOTWIONYCH W MURACH CO 2,0 M.

IZOLACJA PIONOWA

-330 (+87,70)

-450 (+86.50)

-505 (+85,95)

220 | 240 | 240

POZ. 7.3 | POZ. 7.4

2969

306 | 24 | 60 | 240 | 30 | 27 | 273 | 206 | 34 | 90 | 60 | 80 | 45 | 10 | 300 | 354 | 330 | 50 | 181 | 176 | 154 | 86 | 91 | 230 | 15

## COKÓŁ BETONOWY DLA WENTYLATORÓW

SKALA 1:5

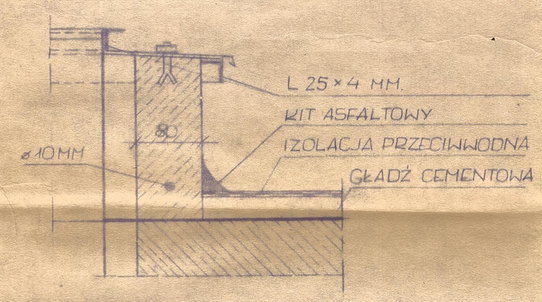


PCW 5 MM.
JASTR. CEM. 4,0 CM.
PAPA SMOŁOWA
PŁ. PILŚN. POROW. 12,5 MM NA LEP. - 2,0 CM.
STROP 24 CM.

1

PŁYTKI TERRACOTA 5×5 CM NA ZAPR. CEM.
ZE SPADKIEM 2,0 CM.
PODBETON 2,5 CM.
IZOLACJA WODOSZCZELNA 2× PAPA ASFALT.
IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN 10 MM.

3

POSADZKA CEM. ZATARTA NA GŁADKO 4,0 CM.
IZOLACJA POZIOMA Z WARSTWY PAPY BITUM.
GŁADŹ CEM. 2,0 CM.
CHUDY BETON 8,0 CM.
PODSYPKA Z PIASKU 10,0 CM.

8

ŻELBET
BETON
BETON KOMÓRKOWY
MURY Z CEGŁY NA ZAPR. CEM.
STYROPIAN
WEŁNA MINERALNA

| UZGODNIENIA WEWNĘTRZNE | | |
|---|---|---|
| Branża | Podpis | Data |
| Architekt. | | VI.71 |
| Konstr. | | |
| Instal. sanit. | | |
| co/wm. | | |
| wentyl. | | |
| elektr. | | |

POSADZKI WYKONAĆ WG. KB 8-13.2.144/B-18/69

IZOLACJA POZIOMA:
2× WARSTWA PAPY ASFALT. IZOLAC. „500";
IZOLACJA PIONOWA:
LEPIK ASFALTOWY NA ZAGRUNT. PODŁOŻU.
UWAGA: MATERIAŁY I WYK. IZOL. WG. P.N.-69/B-10260.

MIASTOPROJEKT-POZNAŃ

Obiekt: SZPITAL I POLIKLINIKA AL. 3 M. - POZNAŃ - SUTYCKA
Rodz. dok.: ARCHITEKTURA — Skrótowy: TECHN.
Treść rys.: BUDYNEK ŁÓŻKOWY PRZEKRÓJ II-II — 50

| | | |
|---|---|---|
| Autor | MGR INŻ. ARCH. H. MARCINKOWSKI | PODPIS |
| Opracował | ST. ASYST. T. BIEGAŃSKI | |
| Rysił: | G. BEBA | |
| Gł. Projekt. | MGR INŻ. ARCH. H. MARCINKOWSKI | |
| Sprawdził: | MGR INŻ. ARCH. I. LIKEWS | |
| Kier. pracowni | MGR INŻ. ARCH. F. RYCHLICKI | |

PZ 6393 | F-5 | data 70 | Data wyk. IV. 71. | Nr rys. 123