


## sufit podwieszany

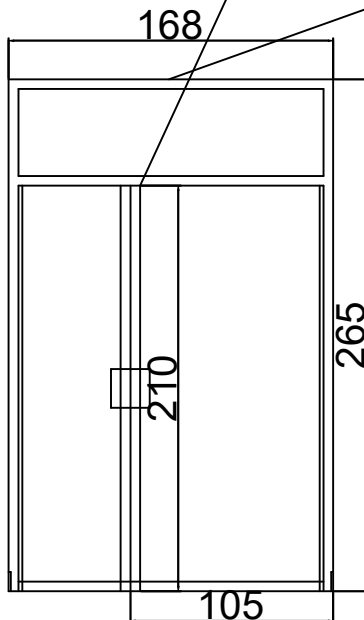

Drzwi dwuskrzydłowe z wypełnieniem do sufitu podwieszanego, z przeszkleniem, wykonane z profili aluminiowych, kolor RAL: Antracyt – 7016,

### Opis:

- miejsce montażu zgodnie z rysunkiem,
- rozmiar światła korytarza 265x168 (zweryfikować przed montażem),
- wymiary zgodnie z rysunkiem, inny rozmiar do zaakceptowania przez Zamawiającego,
- wypełnienie: szyba mleczna, bezpieczna 33.1 VSG,
- pochwyt z obu stron drzwi,
- zawiasy wrębowe,
- bez progu (szczotka),
- drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy hydrauliczne przystosowane do budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu montowany na skrzydle czynnym,
- skrzydło bierne wyposażone w rygiel dolny i górny,
- drzwi wyposażone w element wykonawczy w postaci zwory elektromagnetycznej o udźwigu min. 280kg, lub zamek elektromagnetyczny rewersyjny, (Wykonawca wybierze łatwiejsze rozwiązanie do wykonania), wbudowany czujnik kontaktronowy (wpuszczany) z wyprowadzeniami okablowania od obu urządzeń wewnątrz profili poza obrys konstrukcji drzwi - skrzydło czynne.
- możliwość otwarcia drzwi w przypadku braku zasilania lub niedziałania systemu KD.

UWAGA: przed przystąpieniem do montażu potwierdzić podane wymiary i miejsce montażu.

### Warunki montażu:

- przed montażem złożyć kartę materiałową dla proponowanego rozwiązania.
- drzwi montować w świetle korytarza, na posadzce, pionowo. Na ścianie zamocować odbój dla części czynnej na wysokości do 10 cm od poziomu posadzki. Wykończenie połączenia ściana rama listwa/taśma ozdobna w kolorze stolarki.