

Wymiary:

Szerokość: 1950 mm

Wysokość: 2540 mm

Długość: 3173 mm

Materiał:

Stal kwasoodporna 304 szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL

Drewno egzotyczne JATOBA, IROKO lub inne równoważne pod względem parametrów wizualnych i technicznych, grubość 43mm, olejowane z barwnikiem


Montaż:

przykręcany za pomocą rozety do fundamentu, 15 cm pod powierzchnią gruntu (zgodnie z rysunkiem)

Wymiary +/-10%



HEB 140

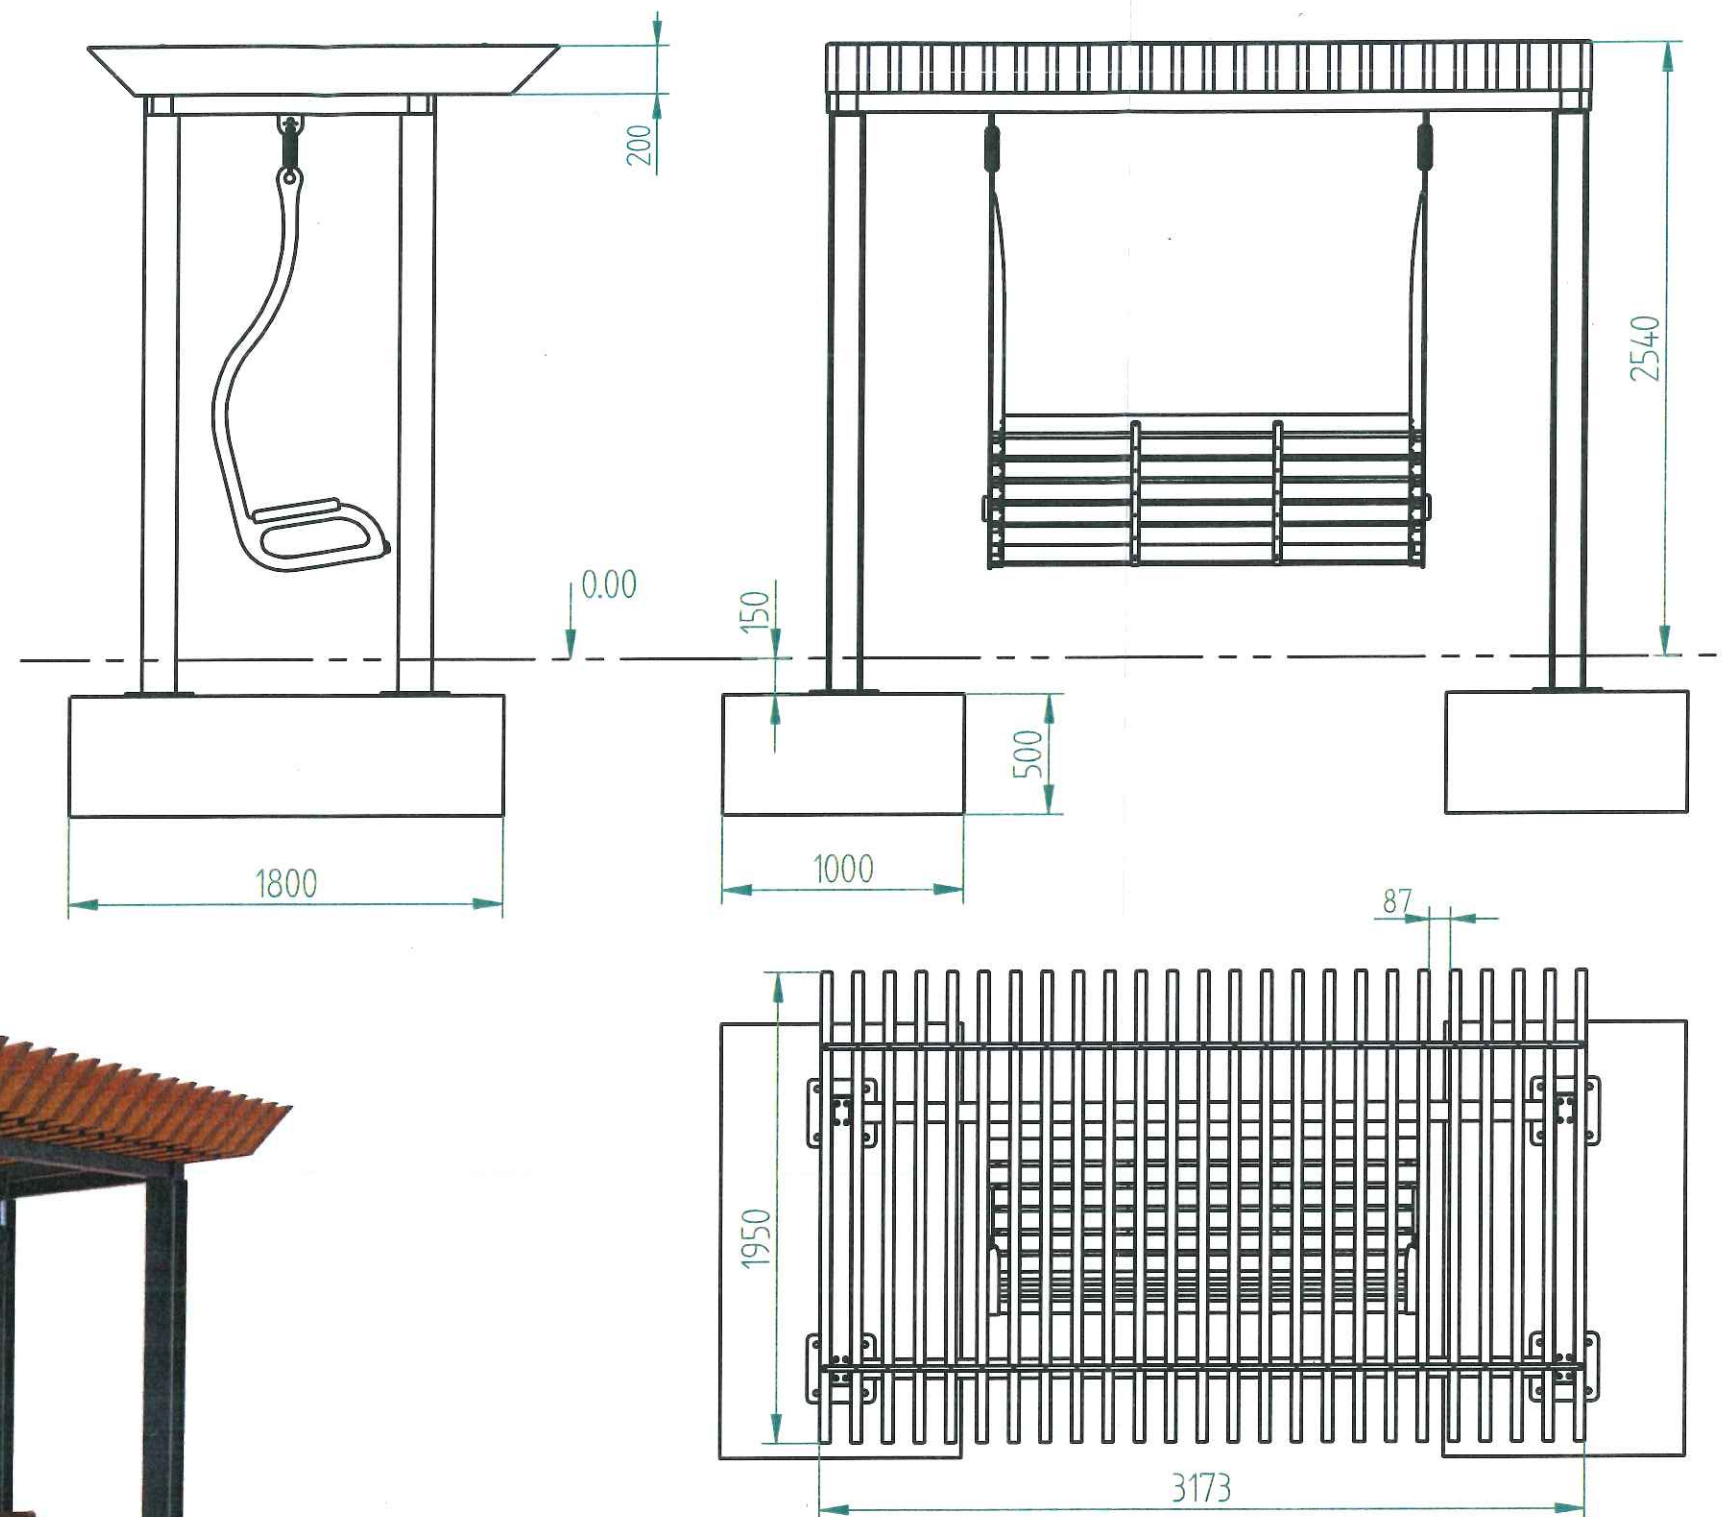

	BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE			
	mgr inż. Arkadiusz Forsyuk ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel.: 500 200 052, 535 512 399			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	ZAGOSPODAROWANIE SKWERU WYPOCZYNKOWEGO NA OSIEDLU ARKI BOŻKA			
TYTUŁ RYSUNKU:	PERGOLA Z HUŚTAWKĄ			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. Izabela SŁAWIŃSKA			
NR UPRAWNIEN BUDOWLANÝCH:	36/08/SLOKK			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	mgr inż. Arkadiusz FORSYUK			
NR UPRAWNIEN BUDOWLANÝCH:	SLK/0795/POOK/05			
DATA SPORZĄDZENIA:	LIPIEC 2023 r.	NR PROJEKTU 81/2023	SKALA RYS. -	NUMER RYS. 4