


Przekrój normalny drogi gminnej ul. Kaszubska Rąb

Skala 1:50

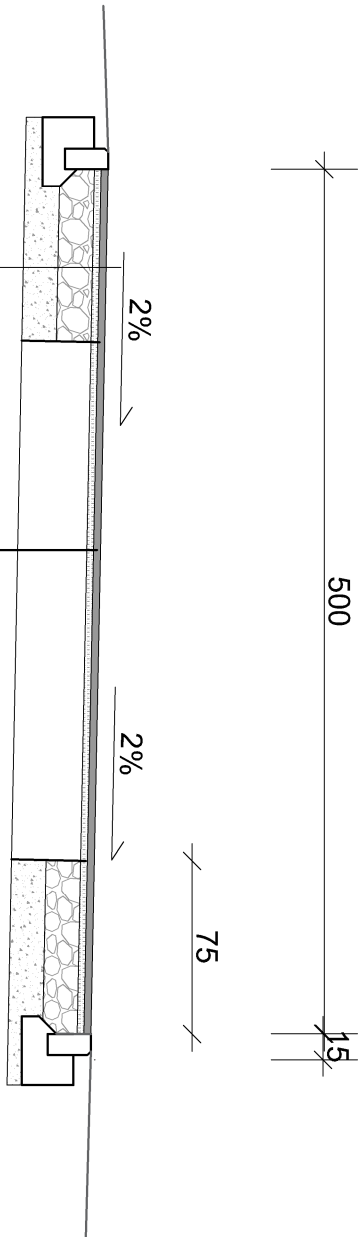

Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 8S - 4cm
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 8S - 4cm
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 - 20cm

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KAK" KAROL KOTŁOWSKI ul. Polna 15 83-340 Sterakowice e-mail: kakot@wp.pl			
Investor :	Gmina Przodkowo ul. Karłuska 21 83-304 Przodkowo	Data: Lipiec 2023	
Temat :	Remont drogi gminnej w msc. Rąb		
Skala 1:50	ADRES: 0009 Rąb 220303 2, PRZEMÓŁ NORMAŁNY	Podpisy:	
Nr rys. 2	Projektował: mgr inż. Karol Kołowski upr. nr POM/0096/POOD/12		