

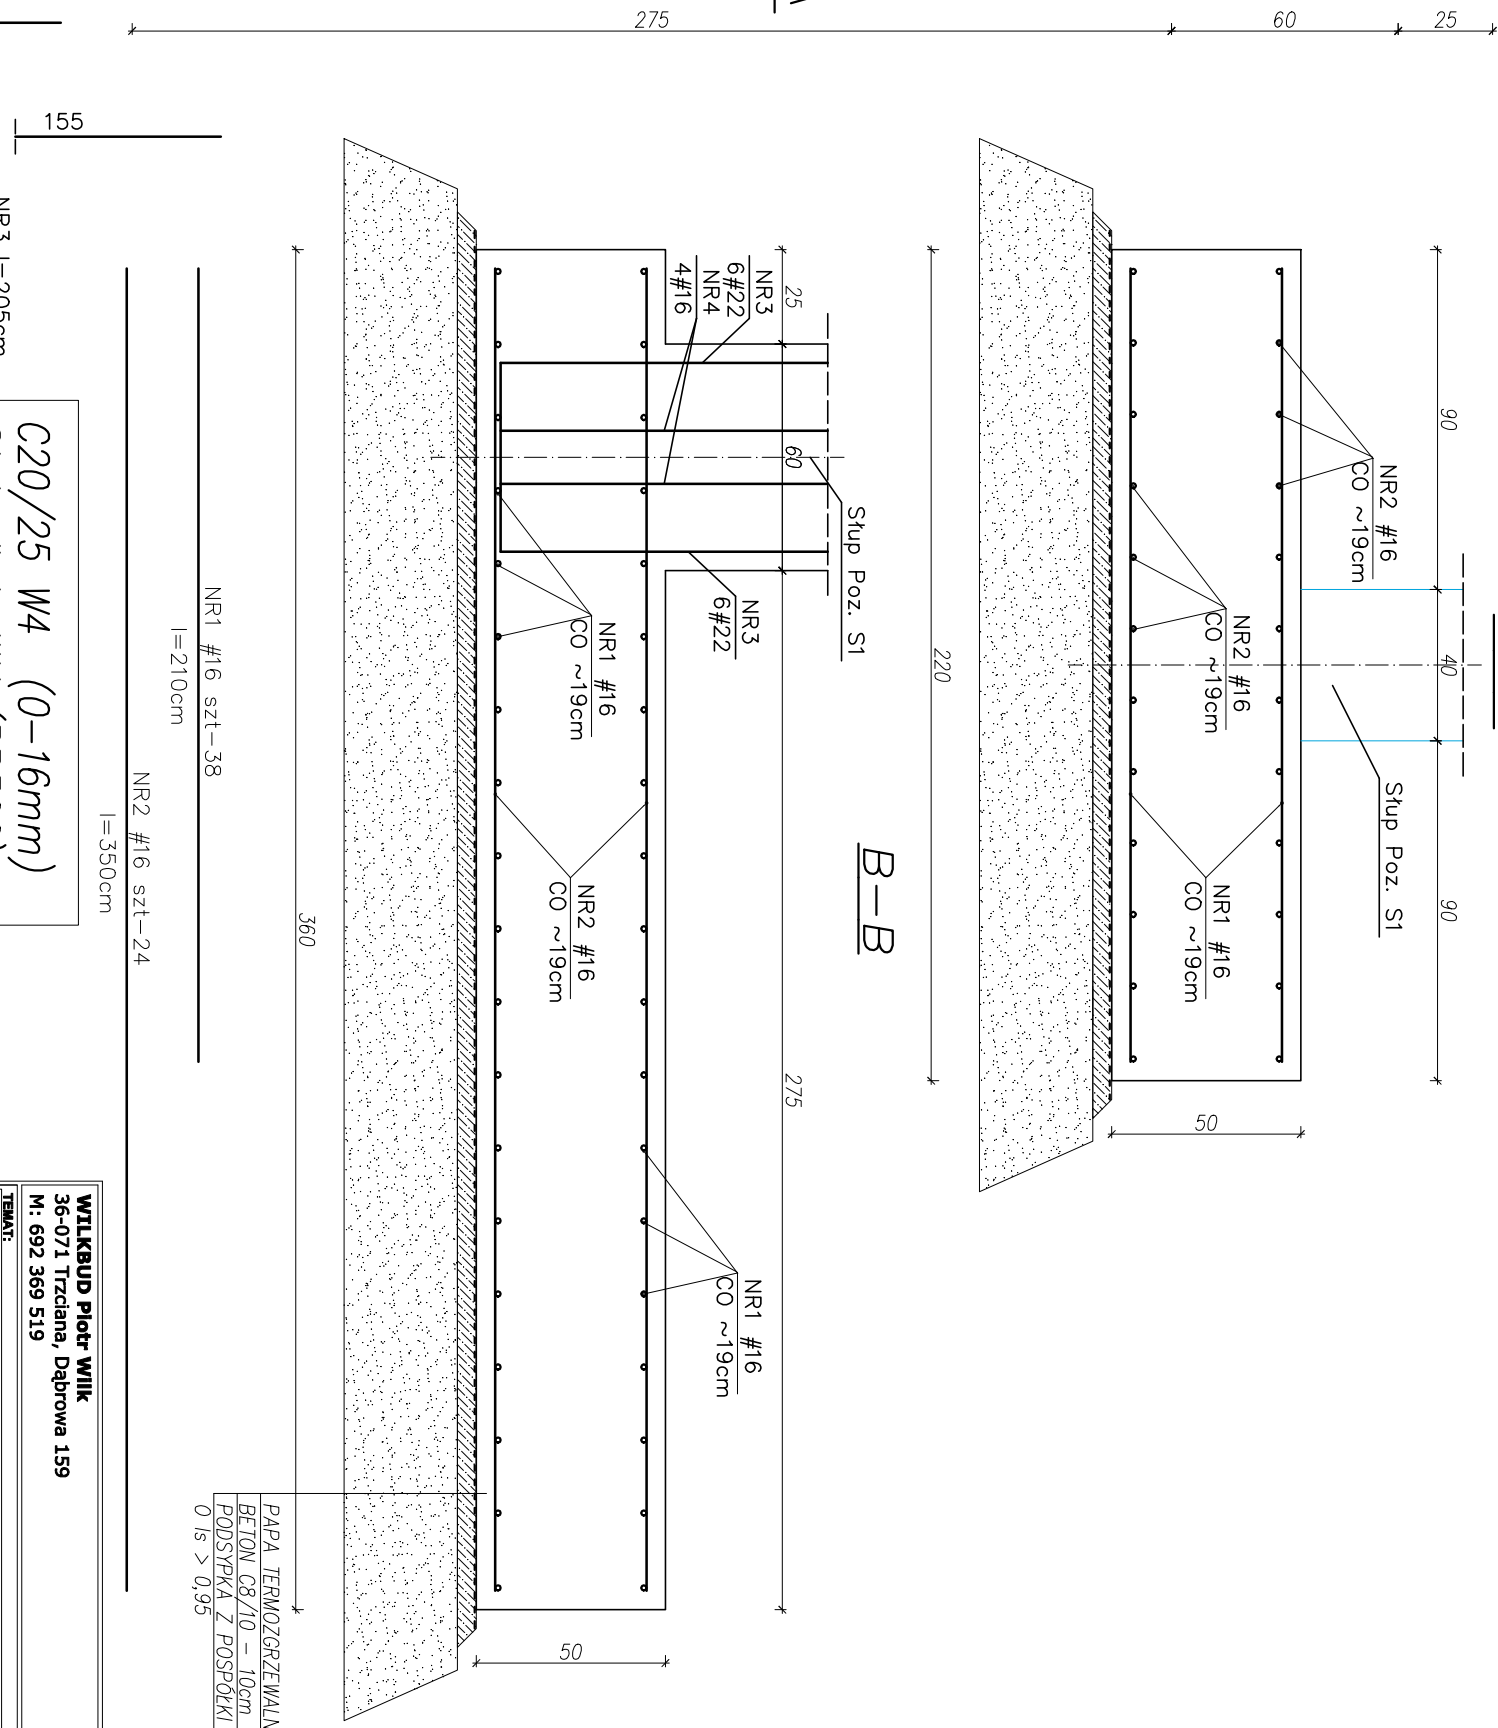


STOPA FUNDAMENTOWA ST1  
SZTUK-16

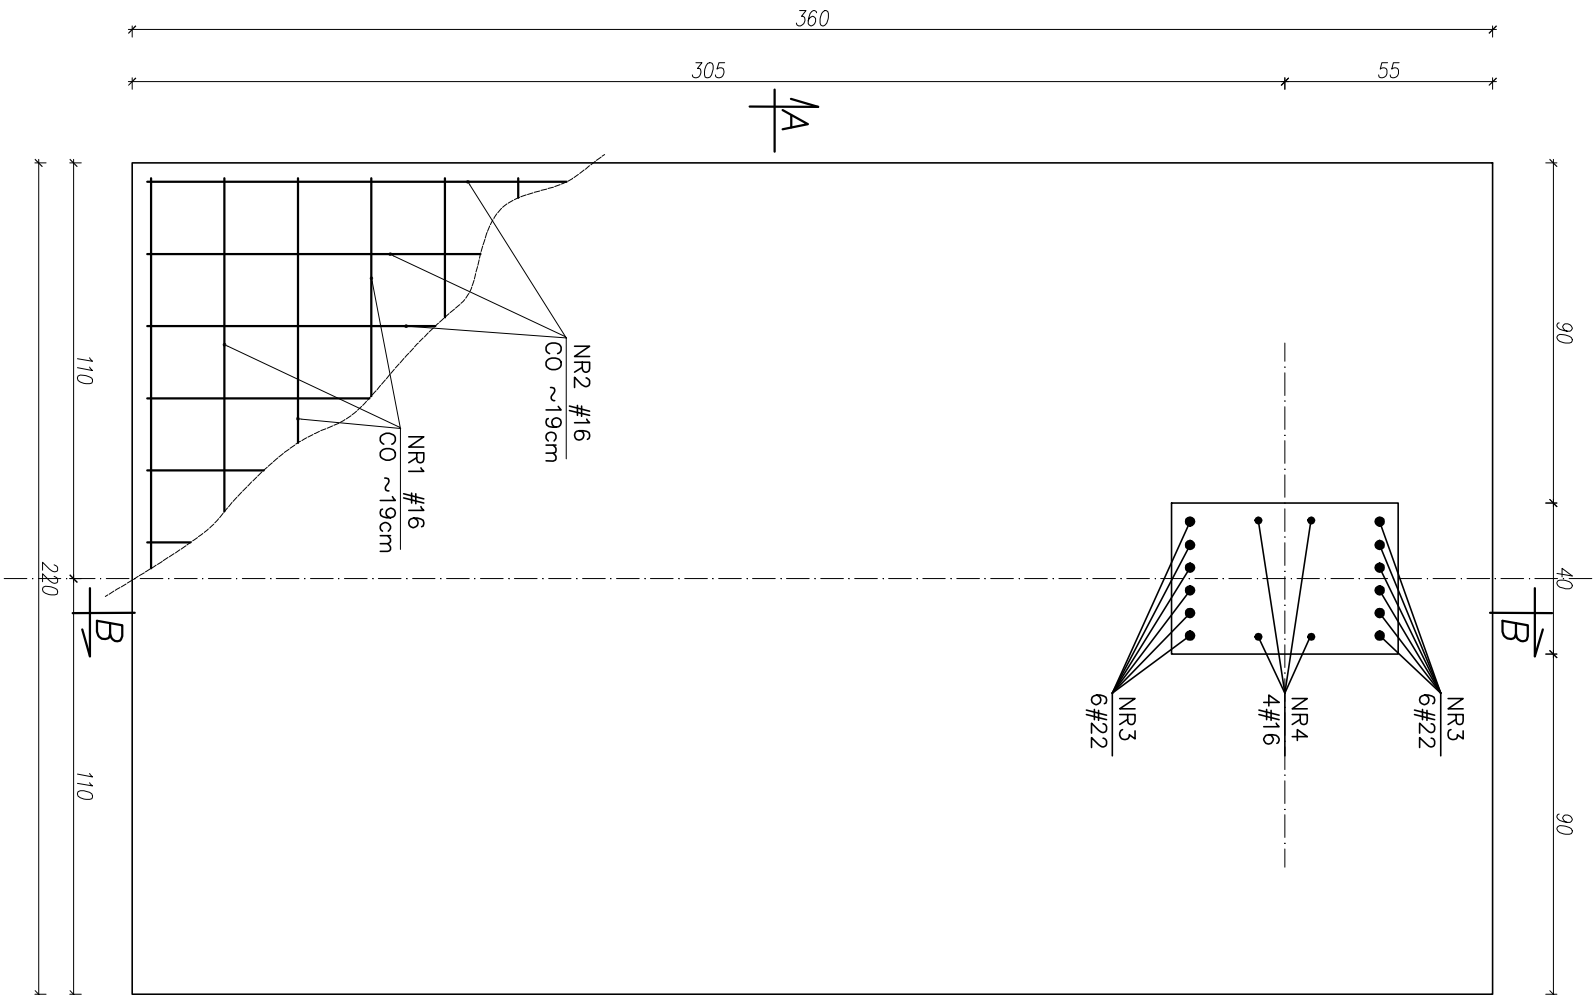

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA ST1					
Numer	Ø	Długość	Ilość	Ciężar	Suma m
	mm	m	szk.	kg/m	#16
1	16	2.10	38	1.580	79.80
2	16	3.50	24	1.580	84.00
3	22	2.05	12	2.980	—
4	16	2.05	4	1.580	8.20
SUMA NA 1 SZT				172.00	24.60
SUMA NA 16 SZT				2752.00	393.60
					5521.09



C20/25 W4 (0-16mm)  
Std: # A-IIIIN (RB500)  
Ø A-0 (St0S)

WILKBUD Piotr Wilk 36-071 Trzciana, Dąbrowa 159 M: 692 369 519	
TEMAT: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI	
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ew. 1554, 1556/1 obr. 0004 Dąbrowa, gm. Świltcza	
INWESTOR: GMINA ŚWILTZA	ADRES ZAMIESZKANIA: 36-072 Świltcza Świltcza 168
PROJEKTANT: mgr inż. Sebastian Rzepka	UPRAWNIENIA: PDK/0261/POOK/15
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Pietrucha	PODPIS: PDK/0267/PWOK/15
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2024
BRANŻA: KONSTRUKCJA	TYTUŁ RYSUNKU: STOPA FUNDAMENTOWA Poz. ST1
SKALA: 1:20 NR RYSUNKU: K-04	