


- okna wymagające nowych nadproży
- zamurowania
- wyburzenia
- ściany działowe do zachowania
- nowe ściany działowe

LOKAL NR 1 - PARTER		
NR	POM.	POW. UŻYTK.
0.1	Wiatrołap	22,20 m²
0.2	WC	4,80 m²
0.3	Pom. biurowe 1	23,40 m²
0.4	Pom. biurowe 2	19,90 m²
0.5	Komunikacja	97,80 m²
0.6	Pom. biurowe 3	11,10 m²
0.7	Pom. biurowe 4	10,30 m²
0.8	Kuchnia	13,10 m²
0.9	WC + przedśrodek	4,40 m²
0.10	WC + przedśrodek	4,20 m²
0.11	Pom. porządkowe	2,90 m²
0.12	Pom. biurowe 5	16,90 m²
0.13	Pom. biurowe 6	17,10 m²
0.14	Wiatrołap	4,90 m²
0.15	Pom. biurowe 7	11,00 m²
0.16	Pom. biurowe 8	22,40 m²
0.17	Pom. biurowe 9	11,40 m²
0.18	Pom. biurowe 10	16,00 m²
0.19	Pom. biurowe 11	9,30 m²
0.20	Serverownia	5,50 m²
SUMA		328,60 m²

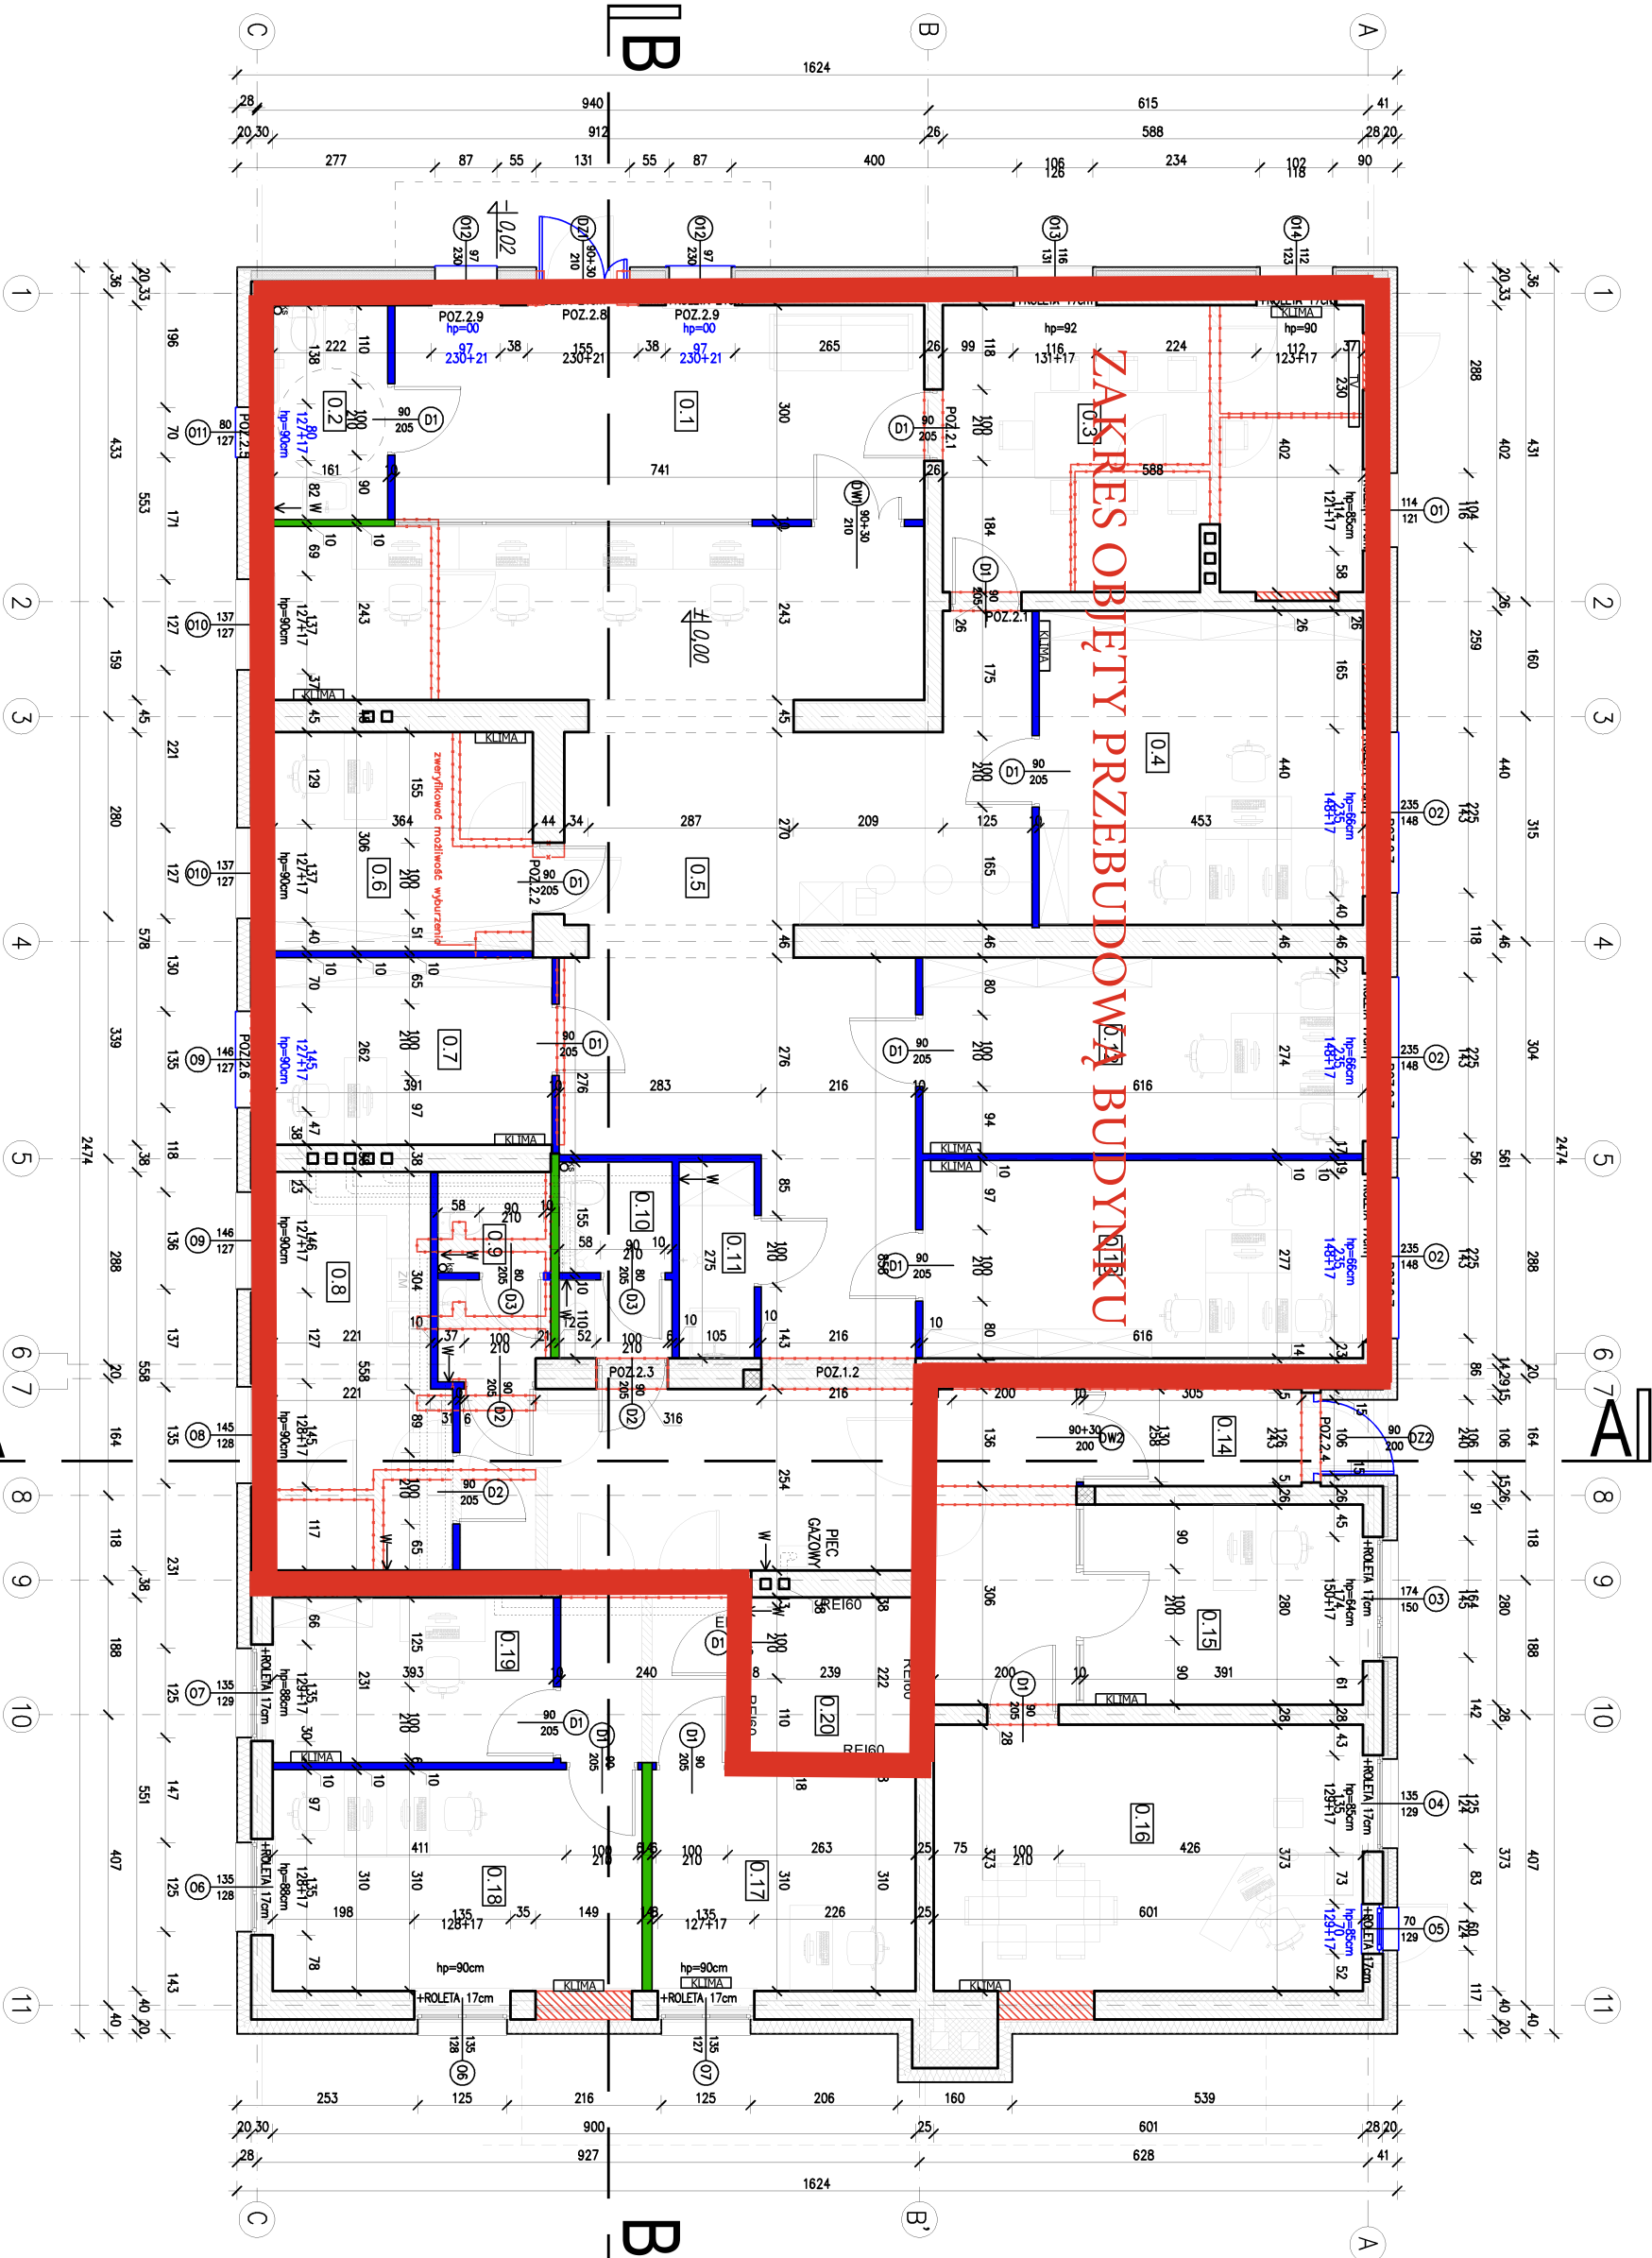

UWAGI:

- Projekt w rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym, projektami branżowymi i opisem technicznym. W przypadku zauważenia niezgodności należy kontaktować się z jednostką projektową.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie stwierdzenia niezgodności z dokumentacją projektową, należy poinformować głównego projektanta.
- Wymiary porębek oraz otworów okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykonanym.
- Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzględnienia grubości tyłków. Powierzchnie liczone w stanie wykonanym. Powierzchnia użytkowa liczona według normy ISO-PP-ISO 9836:1997 (Powierzchnia użytkowa to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w stanie wykonanym, gdzie powierzchnię o wysokości pomiędzy 1,40m, a 2,20m w świetle pomieszczeń liczy się jako podwójną.)
- Na liniach wymiarowych podano wymiary otworów okiennych. Przed zamknięciem stłokki należy sprawdzić wymiary otworów w stanie surowym na budowie.
- Wymiary kratek spalinowych i dymowych należy skorygować w oparciu o zalecenia producenta wkładu kominowego oraz kotła gazowego.
- Poziom posadzki bez zmian. Przyjęty warunek należy zwrócić uwagę na dostosowanie wraz z poziomem posadowienia do sytuacji zastanej na budowie.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą.

BRANŻA: ARCHITEKTURA		DATA: 12.2023	SKALA: 1:100	NR RYS.: A-01
Faza: REMONT				
TEMAT: BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWO - SOCIALNY				
OPRACOWANIA: ul. Łąkowa 3, 62-070 Dopiewo				
LOKALIZACJA: dz. 742/8				
INWESTOR: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.				
ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo				
TEMAT RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMI				
Zespół projektowy: mgr inż. arch. Anna Śnińska nr upr. WP-01A/OKK/UpB/19/2010				

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875