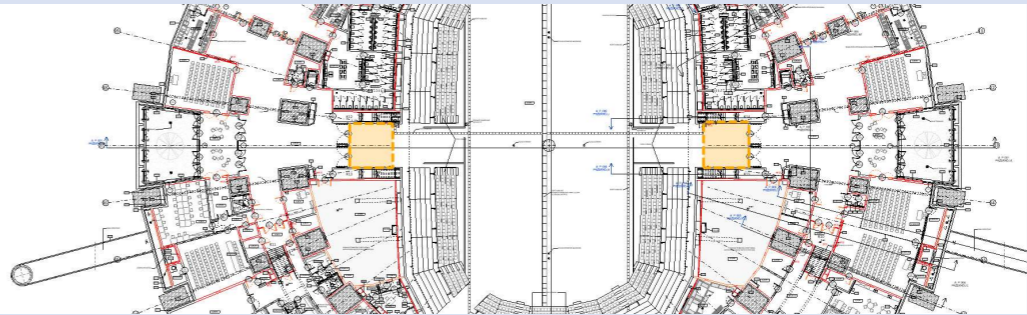
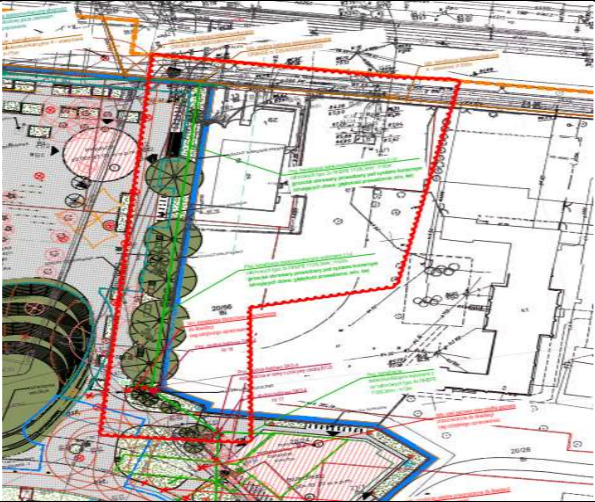
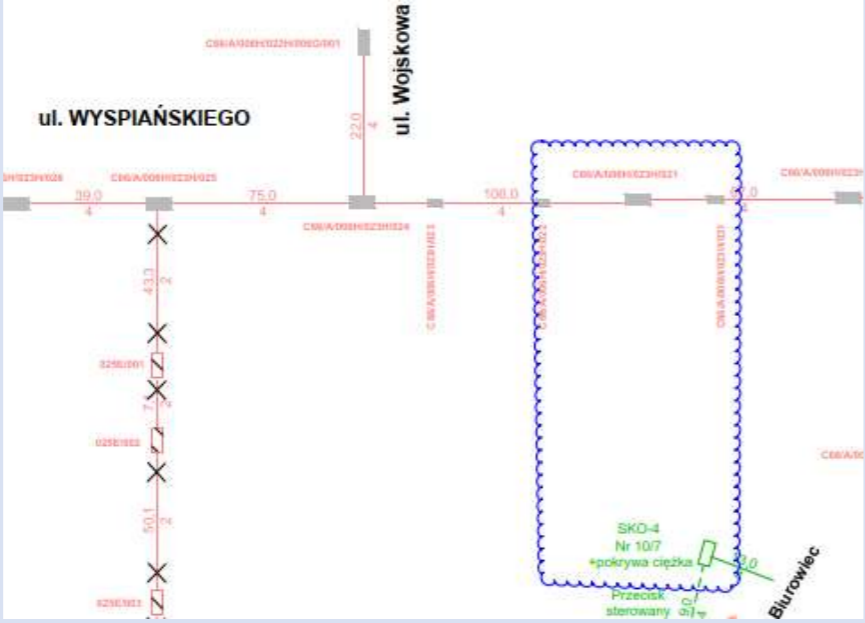
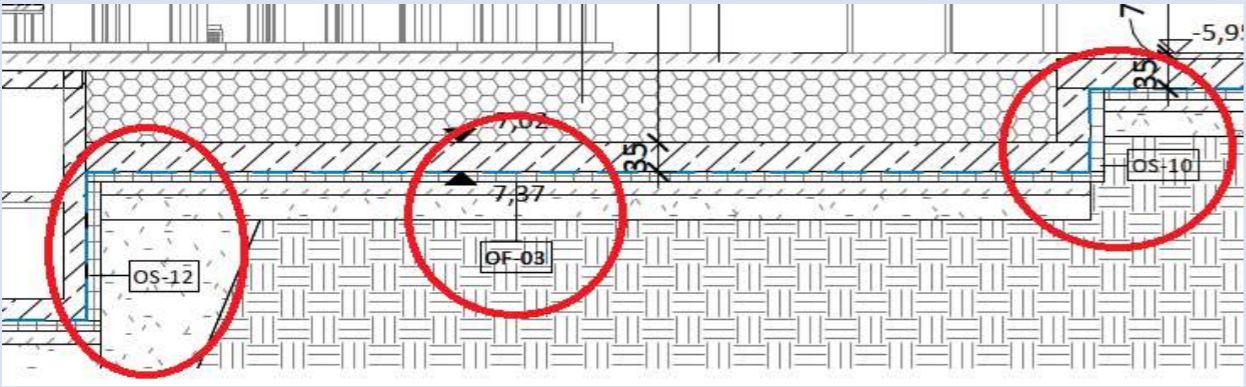


lp	treść pytania	treść odpowiedzi
315	Proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowej wsporczej pod urządzenia o rzuty elementów stalowych pomostu na poziomie technicznym dolnym +13,510.	Zamawiający przekazuje rzut w załączeniu (rysunek 436_40_K_KS_013_00 RZUT POZIOM 13,510)
316	Proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowej wsporczej pod urządzenia o rzuty elementów stalowych pomostu na poziomie technicznym górnym +16,770.	Zamawiający przekazuje rzut w załączeniu (rysunek 436_40_K_KS_014_00 RZUT POZIOM 16,770)
322	Brak informacji na temat przekładki lub likwidacji sieci gazu GN63 która jest w kolizji z projektowanym budynkiem. Prosimy o informację czy likwidacja jest w zakresie Wykonawcy. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie warunków likwidacji kolizji.	Układ rozliczeniowy został zlikwidowany. Likwidacja przyłącza gazowego nie wymaga projektu. Uzyskanie warunków i likwidacja przyłącza po stronie Wykonawcy.
333	7.Ze względu na liczne rozbieżności na poziomie: OPIS PW – RZUTY – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA, MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYKOŃCZENIEM POSADZEK, SUFITÓW I INSTALACJI wnosimy o rewizję wykończeń dla pomieszczeń w formie tabeli z uszczegółowieniem dotyczącym zastosowania materiałów.	Zamawiający nie przewiduje wykonania rewizji. Wykończenie wewnątrz należy wycenić wg udostępnionej dokumentacji.
367	19.Czy należy przewidzieć system monitoringu parametrów środowiskowych w pomieszczeniach magazynów gastronomicznych?	W pomieszczeniach magazynowych nie ma takich wymagań. Natomiast w komorach chłodniczych i mroźniczych takie systemy należy dostarczyć razem z komorami.
372	24.Prosimy o przekazanie aktualnych warunków usunięcia kolizji na sieci ENEA.	Zamawiający wystąpi o aktualizację warunków usunięcia kolizji na sieci ENEA.
374	26.Co oznacza zapis o „odległości tymczasowej”? Czy należy przewidzieć wykonanie tymczasowego by-passu na sieci elektroenergetycznej?	Pytanie niezrozumiałe.
421	1. Proszę o zamieszczenie projektów odtworzenia nawierzchni dla przyłączy: Si1-Sk1, Ko1-Ko2, Ks1-Ks2, W2-W6 oraz magistrali wodociągowej W1-W5. Jeżeli Wykonawca ma na własny koszt wykonać w/w projekty proszę o informację.	Wykonanie i uzgodnienie projektów odtworzenia nawierzchni po stronie Wykonawcy i należy go uwzględnić w cenie oferty.
510	Proszę o wskazanie, w których pomieszczeniach w budynku Areny, należy zamontować akustyczne panele ściennie Rockfon Veritq.	<p>Panele instalowane jako wykończenie obudowy komory rozprężnej - nad poziomem - 1.</p> 
529	1. Proszę o informacje gazociąg gn63 przeznaczony jest do likwidacji oraz czy uzyskano zgodę na zamknięcie i likwidację układu rozliczeniowego? Czy umowa na dostawę gazu została już rozwiązana?	Układ rozliczeniowy został zlikwidowany.
610	Dotyczy Tom 9. Zeszyt 3. Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej. Rysunek PZT stanu projektowanego nie pokrywa się ze schematem kanalizacji kablowej. Poniższy fragment projektowanej kanalizacji nie ma odzwierciedlenia na schemacie (na schemacie nie ma włączenia do sieci w ul. Wyspiańskiego). Nie zgadzają się też numery studni. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualnie poprawienie projektu.	Uwaga nie zasadna. Od ul. Wyspiańskiego następuje włączenie do studni Orange nr C66/A/006H/023H/023

610		j.w.
610		j.w.
615	<p>ZABEZPIECZENIE ANTYTERRORYSTYCZNE</p> <p>4/ Dla zaprojektowanych zabezpieczeń antyterrorystycznych – prosimy o odpowiedź, czy wyrażają Państwo zgodę na rezygnację z drugiej linii automatycznych słupków na wszystkich drogach dojazdowych, oraz z likwidacją obu zapór oraz zastąpienie ich jednym rzędem słupków automatycznych? Prosimy jednocześnie o wyjaśnienie jak rozwiązać kwestię wjazdu samochodów osobowych nieupoważnionych na drogę techniczną prowadzącą do garażu południowego (przestrzeń „na TIR’a” od ul. Reymonta).</p>	<p>Na rzecznej drodze znajduje się szlaban i domofon - dostęp możliwy jest więc wyłącznie dla osób uzyskujących zgodę obsługi. Zamawiający dopuszcza likwidację obu zapór oraz zastąpienie ich jednym rzędem słupków automatycznych oraz drugiej linii automatycznych słupków na wszystkich drogach dojazdowych.</p>
648	<p>14. Czy w budynku Biurowo-usługowym jedyne strefy, w których należy wykonać kanały wentylacyjne i nawiewniki/wywiewniki w kolorze to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Łącznik -1/B/004, - Strefa baru 0/R/020, - Lobby 0/B/001. 	<p>Nie, nie są to jedyne strefy. Malowanie należy wykonać zgodnie z projektem architektury wnętrz.</p>
649	<p>15. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie standardów wykonania instalacji i elementów końcowych w pozostałych pomieszczeniach, w przypadku wykonania w kolorze prosimy o określenie RAL.</p>	<p>Kolor W1 wg zestawienia 436B_40_AW_Z_001 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA, MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI</p>
666	<p>32. Czy rezygnacja z szatni automatycznych niesie za sobą jakieś konieczne zmiany w zakresie projektu instalacji sanitarnych a w szczególności wentylacji i klimatyzacji?</p>	<p>Pomieszczenia zachowują swoją funkcję (szatnia), Zamawiający rezygnuje jedynie z szatni automatycznych i nie przewiduje zmian w zakresie instalacji.</p>

693	<p>1. Zgodnie z przekrojem A-A i B-B pod płytą fundamentową należy wykonać warstwę OF-03:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Z13] Piasek zagęszczony gr. 31cm • [P11b] Chudy beton C12/15 gr. 15cm • [T18] Szkło piankowe gr. 13cm • [H17] Membrana hydroizolacyjna PVC <p>Taki układ warstw występuje we wszystkich warstwach poziomych (poza OP-09 – posadzka na gruncie w strefie hali). Zgodnie z przekrojami A-A i B-B izolację oznaczono kolorem niebieskim:</p> <p>Na rysunku widać, że izolacja H17 przebiega również pionowo na ścianie kanału podposadzkowego, natomiast wg 436_40_A_ZALACZNIK 001_01 w warstwie OS-12 jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [T9] Styropian XPS 300 gr. 15cm • [H18] Mineralna zaprawa hydroizolacyjna <p>Jednocześnie przy uskoku płyty fundamentowej, część pionowa uskoku to OS-10 gdzie izolacja to [H17] jak w OF-03. Proszę zatem o potwierdzenie, że izolacja z membrany nie zamyka szczelnie płyty fundamentowej, a ściany kanałów podposadzkowych należy zaizolować zaprawą a nie wywinętą membraną.</p>	<p>Należy przyjąć hydroizolację membraną w sposób zapewniający szczelność układu, tj. zarówno w pionie, jak i w poziomie. Nie ma konieczności stosowania mineralnej zaprawy hydroizolacyjnej.</p>
693		j.w.
694	<p>Proszę o potwierdzenie, że posadzka w obrębie hali ma być zaizolowana mineralną zaprawą hydroizolacyjną [H18].</p>	<p>Należy przyjąć hydroizolację membraną w sposób zapewniający szczelność układu, tj. zarówno w pionie, jak i w poziomie. Nie ma konieczności stosowania mineralnej zaprawy hydroizolacyjnej.</p>
738	<p>Proszę o informację czy dopuszczalne jest barwienie tylko powierzchniowe elementów przewidzianych w projekcie jako betony barwione w masie (ewentualnie jakich elementów)</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.</p>
762	<p>22. Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcji obejścia technicznego wokół synganturki na dachu.</p>	<p>Zamawiający przekazuje rzut w załączeniu (rysunek 436_40_K_KS_015_00 RZUT POZIOM 26,822)</p>