


Odbudowa nawierzchni bitumicznej

Przekrój konstrukcyjny

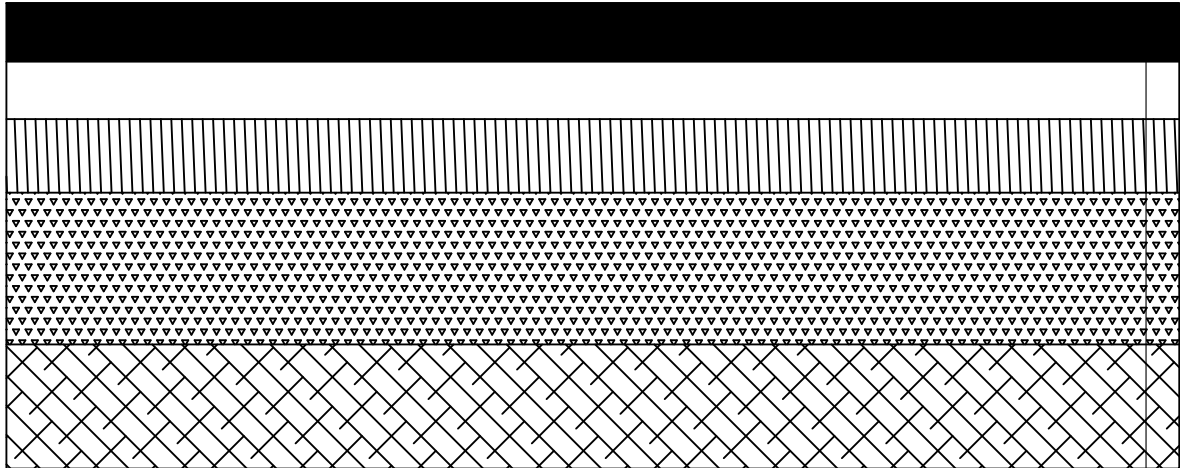

w-wa ściernalna AC11S - 4 cm

w-wa wiążąca AC16W - 5 cm

podbudowa zasadnicza AC22P - 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech. - 22 cm

grunt stabilizowany cementem o $R_m=1,5\text{MPa}$ - 15 cm

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk				
Obiekt	Gdynia, ul. Lęborska i Kołobrzeska - Budowa sieci wodociągowej identyfikator działek: 226201_1.0013.58, 226201_1.0013.67, 226201_1.0013.121			NR RYS: 8
Inwestor	PEWIK Gdynia sp. z o.o., 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29			SKALA: ---
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni bitumicznej			BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		DATA: 19-01-2022
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Kazuczyk	PDL/0142/PWBS/16		