


Sufit podwieszany

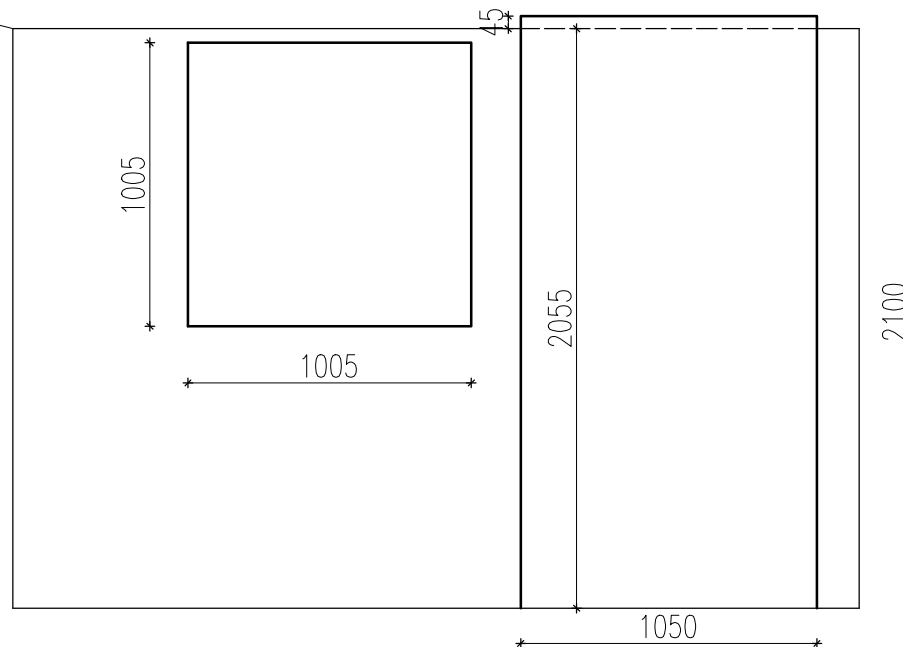

Ściana o konstrukcji lekkiej z płyt GK otwory wykonane z profilu ościeżnicowego. Grubość ściany 10 cm

Dzwi jednoskrzydłowe prawe (90), wysokość 200 cm, przeciwpożarowe EI30, współczynnik ciepła  $U_{bp}=1,7W/m^2K$ , zamek z wkładką w zestawie z trzema kluczami. Kolor białe.

Okno PCV - białe, min. pakiet jednoszybowy, min. profil 5-komorowy, rozwierono-uchylne.

### **UWAGA!**

Przed montażem należy pobrać wymiary z natury. Wysokość otworu drzwi należy dostosować do motnowanych drzwi.



Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w budynku nr 8 w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie

Wykonał

chor. SOP Łukasz Birek

Data

8.11.2021 r.