




WIDOK Z BOKU
skala 1:100

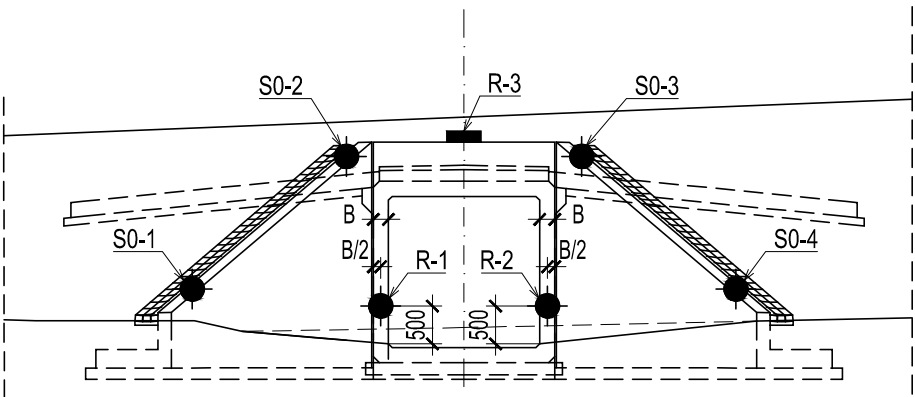

STAŁY ZNAK WYSOKOŚCIOWY
/ TRZPIEŃ GEODEZYJNY

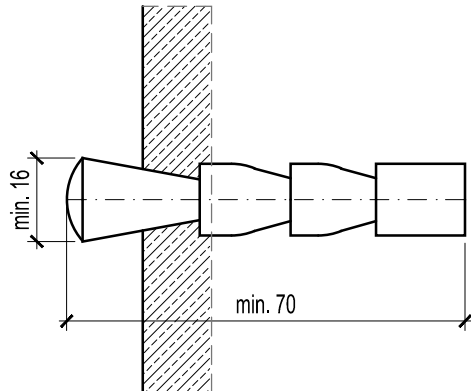

WIDOK Z GÓRY
1:100

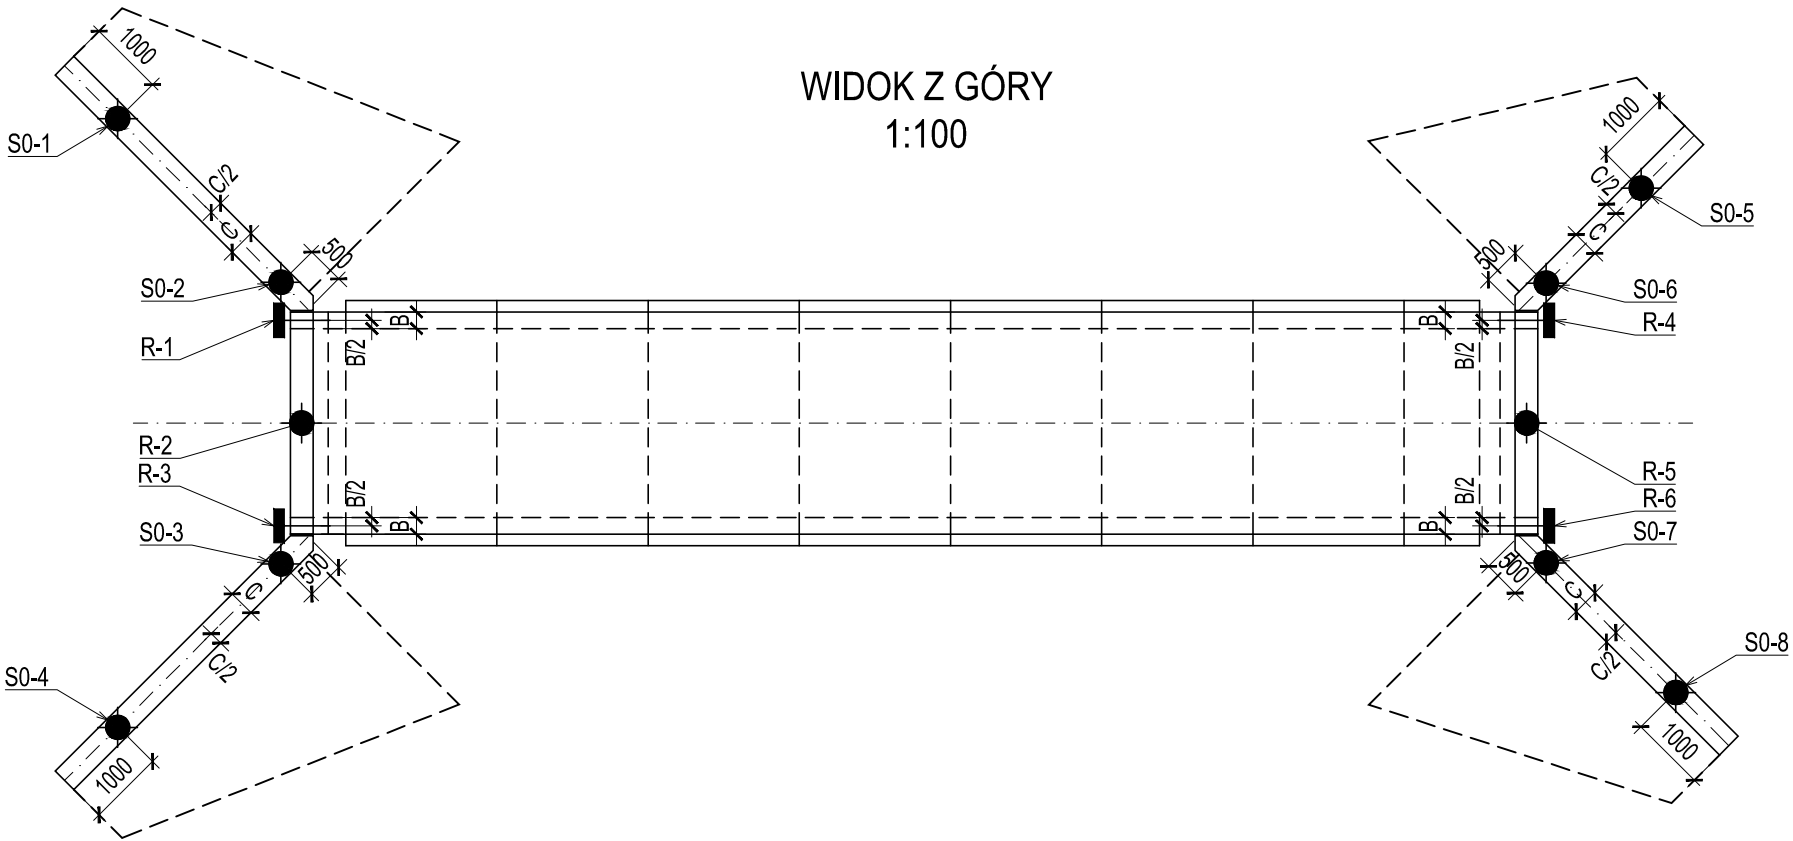

- UWAGI:
1. Typ trzpienia i sposób montażu do ustalenia z Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji.
 2. Średnicę i głębokość otworów należy dostosować do przyjętej średnicy trzpieni oraz zaleceń producenta kleju.
 3. Znaki wysokościowe należy dowiązać do stałego znaku wysokościowego, wykonanego z trwałego materiału i posadowionego na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania.
 4. Stały znak wysokościowy powinien być dowiązany do niwelacji państwowej.