


Schemat usytuowania budynku

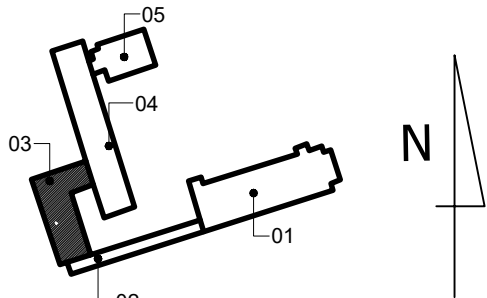

- 01 - Pawilon "C"
02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią
03 - Przychodnia - część zachodnia
04 - Przychodnia - część środkowa
05 - Przychodnia - część wschodnia

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej do montażu

Oznaczenie	01	03	D1	D2
Uwagi	Okno PCV (OKNOPLAST WINERGETIC PREMIUM), o współ. $U_g \leq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w \leq 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$, okucia obwiedniowe. Kolor biały	Okno PCV (OKNOPLAST WINERGETIC PREMIUM), o współ. $U_g \leq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w \leq 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$, okucia obwiedniowe. Kolor biały	Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe, dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym i naswietłem górnym, aluminiowe, otwierane na zewnątrz, każde skrzydło wyposażone w samozamykacz, antabę, 2 zamki z atestem antywłamaniowym, dźwignie antypaniczne, przeszklone szkłem bezpiecznym o współ. $U_S1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kolor jasnoszary	Drzwi zewnętrzne, przesuwne, automatyczne, dwuskrzydłowe z naswietłem górnym, aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym o współ. $U_S1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kolor jasnoszary
Schemat (skala 1:100)				
Szerokość otworu (cm)	94	74	235	235
Wysokość otworu (cm)	162	74	246	246
Ilość sztuk	10	4	1	1

Wymiary otworów podano w świetle zewnętrznym. Należy dodać dwustronny i górny węgarek grub. 6 cm. Wymiary otworu podano z uwzględnieniem docieplenia węgarków wełną grub. 2 cm. Przed wykonaniem oraz montażem stolarki drzwiowej i okiennej należy bezwzględnie sprawdzić ich: wymiary, ilość, wyposażenie w niezbędne akcesoria oraz kierunki otwierania - w miejscu przeznaczenia. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, a także zaleceniami producenta.

UWAGI

- Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać równocześnie ze wszystkimi innymi elementami projektu, w tym szczególności z detalami rozwiązań.
- Na rysunkach nie uwzględniono elementów drugorzędnych, np. wiszących kabli, mniejszych anten, wywielek itd.
- Położenie kominów zostało określone w sposób przybliżony.
- Instalacja odgromowa oraz inne elementy nowoprojektowanych instalacji wg część branżowej projektu.

Projekt wykonawczy - stan projektowany

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych:
Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z częściową wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i innymi robotami towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem „C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4, Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice

Tytuł rysunku: Przychodnia zdrowia -część zachodnia - elewacja północna		Nr rys.: SP-03-01	
Imię i nazwisko projektanta; specjalność, nr upr. bud.:		Podpis:	Skala: 1:100
mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05			
Autor opracowania:			Data: 08 2019
mgr inż. Adam Kolorz mgr inż. Mateusz Śladek			