



PRZEKRÓJ NORMALNY
km 7+700

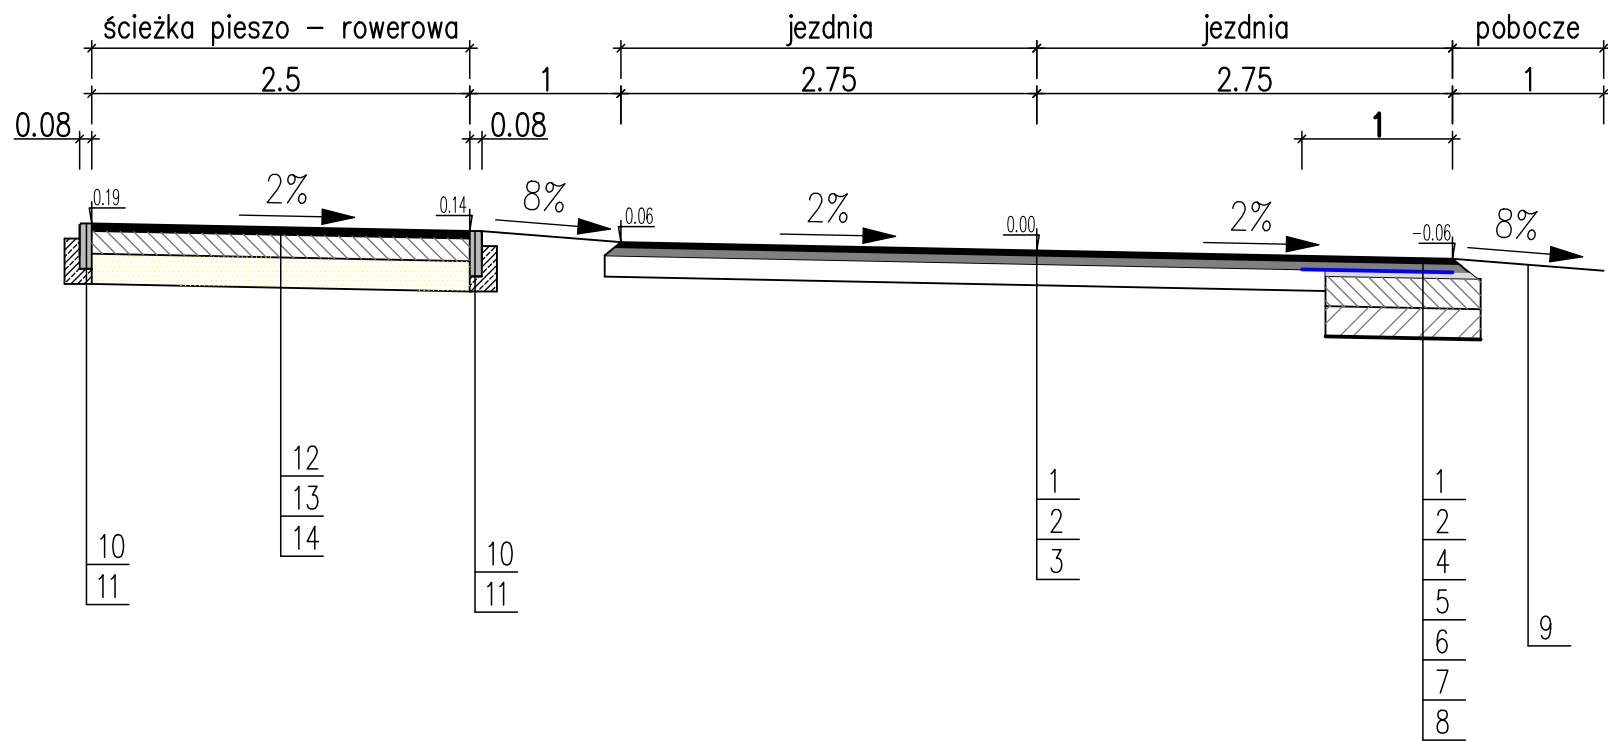

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 7+650,32

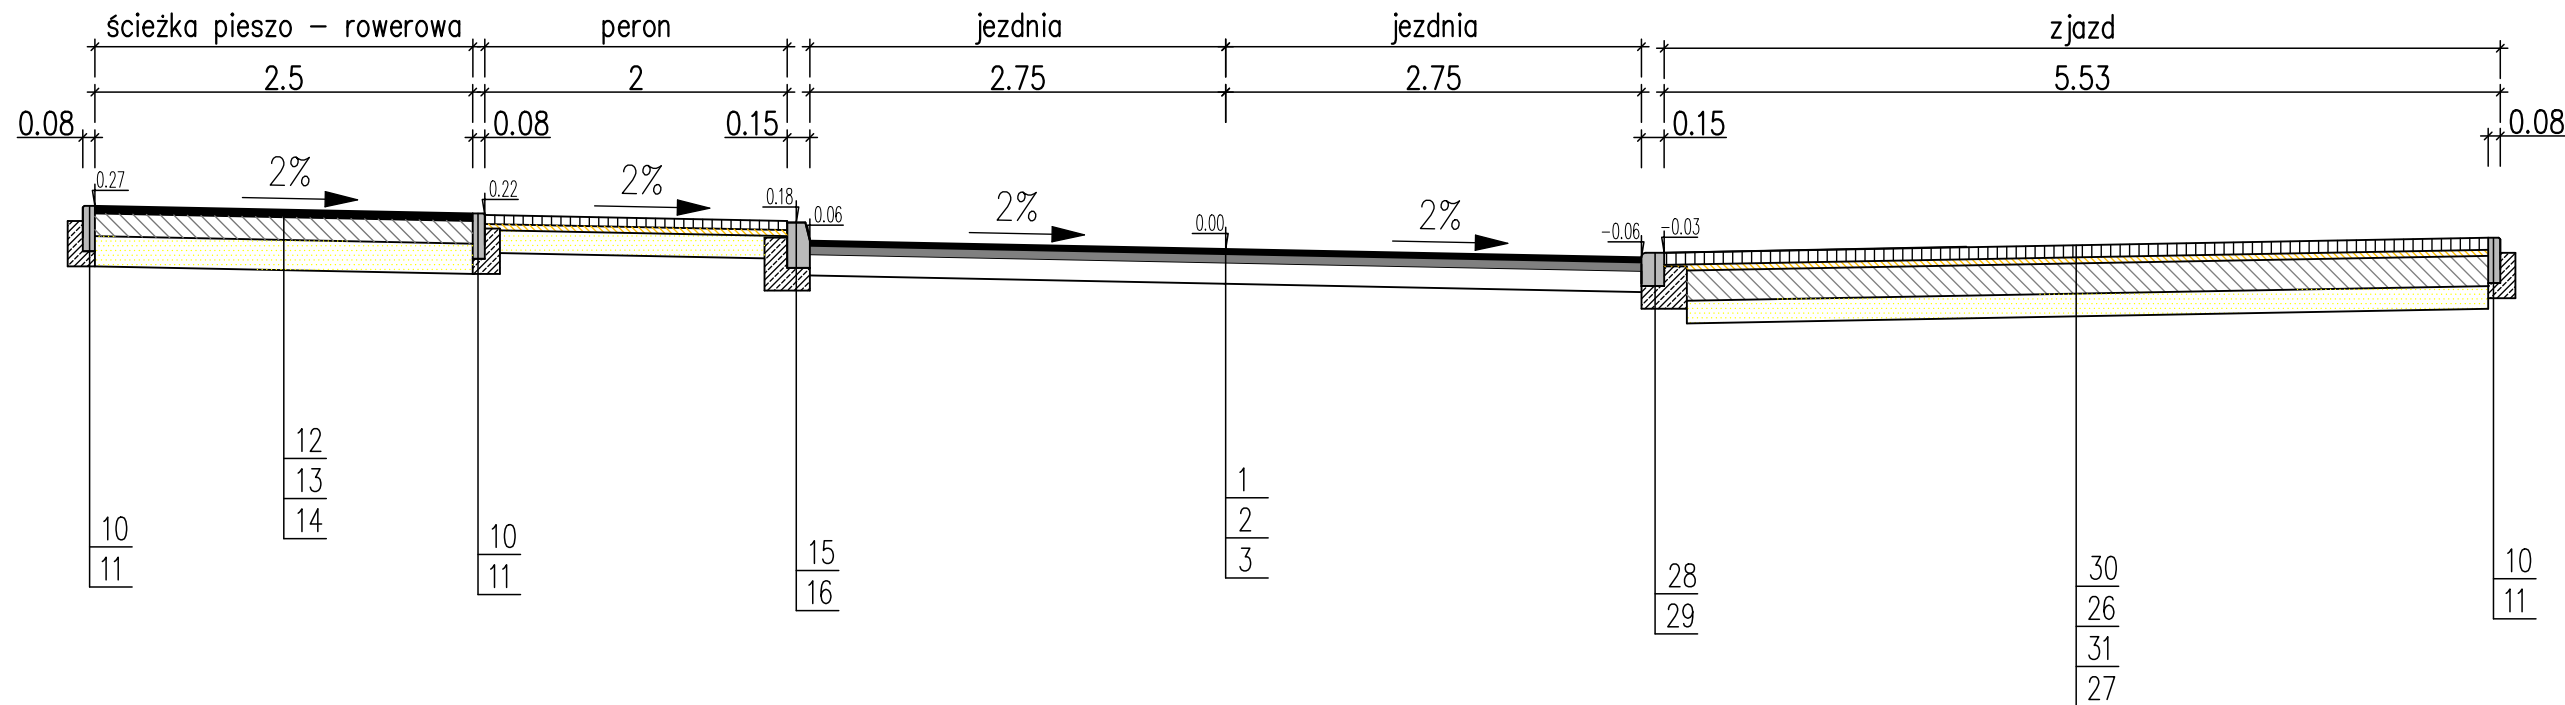

- w-wa ścierna AC11S o gr. 4cm
- w-wa wyrównawcza AC11W o gr. śr. 5cm
- istniejąca nawierzchnia
- siatka szklano - węglowa wstępnie powlekana asflatem o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużnej i poprzecznej ≥ 120 kN
- w-wa wiążąca AC11W o gr. śr. 4cm
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31.5. C90/3 o gr. 20cm
- w-wa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1.5/2 o gr. 20cm
- geotkanina separacyjno - wzmacniająca
- pobocze gruntowe
- obrzeże betonowe 8 x30 cm
- ława betonowa C12/15 0.038 m3/m
- w-wa ścierna AC8S o gr. 5cm
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31.5. C90/3 o gr. 15cm
- podsyпка z piasku o gr. 20cm
- krawężnik betonowy 15 x30cm
- ława betonowa C12/15 0.075 m3/m
- balustrada U-11a
- fundament betonowy C12/15 0.08 m3/m
- płyty ażurowe o gr. 8cm wypełnione kruszywem frakcji 5/8mm
- podsyпка z piasku gr. 5cm
- mur oporowy typu "L" o wys. 150cm
- ława betonowa C12/15 o gr. 20cm
- korytko betonowe 40x50cm
- ława betonowa C12/15 0.04m3/m
- kostka bruk. bet. szara gr. 6cm
- podsyпка c-p 1:4 gr. 4 cm
- podsyпка z piasku o gr. 15cm
- krawężnik betonowy 15 x22cm
- ława betonowa C12/15 0.065 m3/m
- kostka bruk. bet. szara gr. 8cm
- w-wa podbudowy z betonu C8/10 o gr. 20cm

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89–100 Nakło nad Notecią		Wykonawca: MW DROGI Milena Wieczorek ul. Okrężna 15 86–010 Koronowo	
Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Witostaw–Orle			Nr rys.: 2.8
			Data: 07.2024
Skala: 1:50	Temat: Przekroje normalne	Stadium: PW	
		Branża: Drogi	
Projektant branża drogowa: mgr inż. Milena Wieczorek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr ew. KUP/0079/PB0/19			